



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

1

# .ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

|      | product type | sizes    | LED position | CCT | al finish | fabric options | fixing | cables length | warranty | dimmm. | LED type | IP Rating | Indirect Light |  |  |  |
|------|--------------|----------|--------------|-----|-----------|----------------|--------|---------------|----------|--------|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| Q.ty | Z80G         | 15<br>25 |              |     |           |                |        |               |          |        |          |           |                |  |  |  |

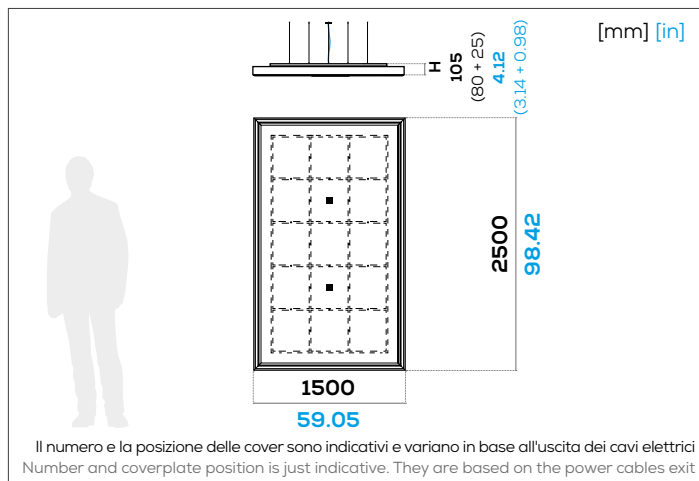

1500 x 2500 mm


59.05 x 98.42 in

Altre dimensioni disponibili.  
Custom size available.

## CERTIFICATIONS



## APPLICATIONS

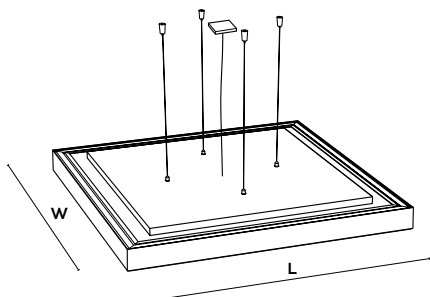

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

## TECHNICAL DESCRIPTION

ZERO80 + GRID è la serie di prodotti con profilo perimetrale per il tensionamento del telo Pearl, neutro o stampato, fono-assorbente neutro e fono-assorbente stampato, abbinato ad una griglia uniforme di moduli led per garantire potenza luminosa e omogeneità. La leggerezza e la flessibilità dei formati permettono la copertura di ampie superfici, sia a soffitto che a parete. La protezione esterna è garantita dalla scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore, con un ingombro totale di 80 mm.

ZERO80 + GRID is the series of products with perimeter frame for tension mounting to the Pearl sheet, neutral or printed, neutral sound-absorbing and printed sound-absorbing. Combined with a uniform grid of LED modules, it guarantees luminous power and homogeneity. The lightness and flexibility of the formats allow coverage of large surfaces, both on the ceiling or on the wall. The external protection is guaranteed by the aluminum shell to favour rigidity and heat dissipation, with a total size of 80 mm.



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

2

# .ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

|      | product type | sizes    | LED position | CCT | al finish | fabric options | fixing | cables length | warranty | dimm. | LED type | IP Rating | Indirect Light |  |  |  |
|------|--------------|----------|--------------|-----|-----------|----------------|--------|---------------|----------|-------|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| Q.ty | Z80G         | 15<br>25 |              |     |           |                |        |               |          |       |          |           |                |  |  |  |

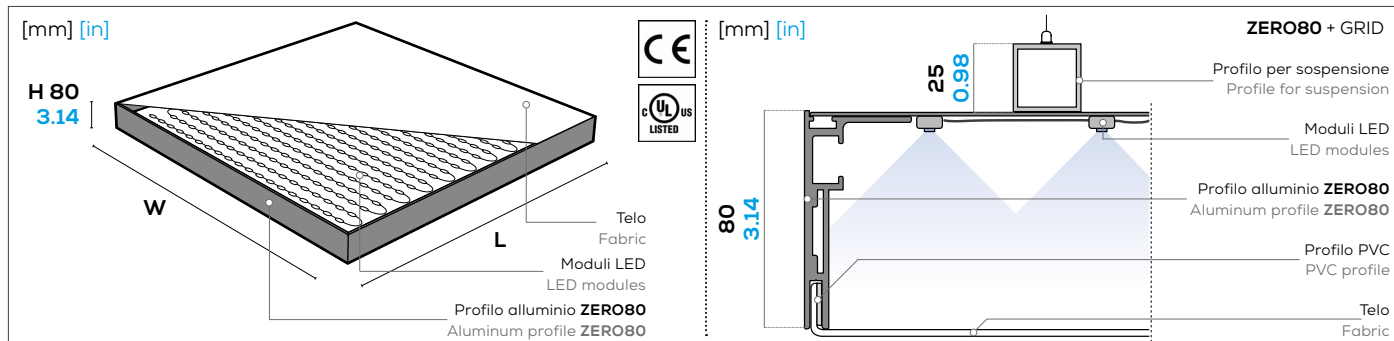QUANTITÀ  
QUANTITIES

1500 x 2500 mm

59.05 x 98.42 in



## PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:  
Product type:

**Z80G** Zero+GRID versione con moduli LED  
(alimentatore remoto non incluso)  
Zero+GRID version with LED modules  
(remote power supply not included)

Spessore:  
Thickness:105 mm  
4.12 inPeso:  
Weight:45 kg  
99.21 lbMateriali:  
Materials:Alluminio - Telo  
Aluminum - FabricDimensioni:  
Sizes:

**W** 1500 mm  
59.05 in  
**L** 2500 mm  
98.42 in

Cavi di sospensione:  
Suspension cables:

22

Lunghezza cavi sosp.:  
Cable susp. length:

☐ **3** Standard: 3000 mm  
Standard: 118.11 in  
☐ **5** 5000 mm (su richiesta)  
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:  
Power cable coverplate:Quadrata  
Square

## GENERAL SPECS.

Installazione:  
Fixing:

**S** Standard a sospensione  
Suspended standard

Ambiente di utilizzo:  
Environment of use:Interno  
IndoorDurata LED:  
LED lifespan:50.000 ore  
50.000 hoursGaranzia:  
Warranty:

**2Y** 2 anni  
2 years



**5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni  
On request extension up to 5 years

## FINISHES

Finiture alluminio:  
Aluminum finishes:

**W** bianco  
white



**B** nero  
black



**O** ox argento  
ox silver



**S** speciale (verniciatura o ossidazione)  
special (liquid painting or oxidation)

Tipologia telo:  
Fabric Options:

**WH** bianco  
white



**PR** stampato  
printed



**SW** fonoassorbente bianco  
sound-absorbent white



**SP** fonoassorbente stampato  
sound-absorbent printed



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

3

# .ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

|      | product type | sizes | LED position | CCT | al finish | fabric options | fixing | cables length | warranty | dim. | LED type | IP Rating | Indirect Light |  |  |  |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|----------------|--------|---------------|----------|------|----------|-----------|----------------|--|--|--|
| Q.ty | Z80G         | 15 25 |              |     |           |                |        |               |          |      |          |           |                |  |  |  |

## ELECTRICAL SPECS.

Vtaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

☐ 24V DC

☐ AC/DC 24V

☐ 010 0-10 V

☐ DA DALI

☐ DM DMX

☐ CA Casambi

## LED

Tipologia LED:

LED type:

☐ N NICHIA

Posizione LED:

LED position:

☐ G LED grid  
LED grid

Consumo:

Consumption:

☐ G 130 W

*Su richiesta assorbimento personalizzato*  
*On request custom absorption*

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

☐ G 10000 lm

*Su richiesta flusso luminoso personalizzato*  
*On request custom lumen output*

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

☐ N Standard:  
CRI > 85

Grado di protezione:

IP rating:

☐ 40 Standard:  
IP40

☐ 65 IP65 (su richiesta)  
IP65 (on request)

☐ DL Damp Location (su richiesta)  
Damp Location (on request)

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

☐ -30 3000 K

☐ -40 4000 K

☐ -50 5000 K

☐ -65 6500 K

☐ TW Tunable White (2700 K - 5700 K)

☐ RGB RGB

☐ RGBW RGB White

☐ -RQ Su richiesta  
On request

## UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:


X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H  
70/ 50/ 20

&lt; 19

&lt; 19

## POLAR DIAGRAM

[cd/klm]





REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta  
For each item select the chosen option

4

# .ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

|      | product type | sizes    | LED position | CCT | al finish | fabric options | fixing | cables length | warranty | dimmm. | LED type | IP Rating | Indirect Light |  |  |  |  |
|------|--------------|----------|--------------|-----|-----------|----------------|--------|---------------|----------|--------|----------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| Q.ty | Z80G         | 15<br>25 |              |     |           |                |        |               |          |        |          |           |                |  |  |  |  |

## LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



### FOLIO BASE

- ☐ 27  2700 K
- ☐ 30  3000K
- ☐ 35  3500K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*  
*On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*

### FOLIO LINEAR

- ☐ TINY TINY
- ☐ TY45 TINY 45
- ☐ STK STOCKY
- ☐ 30  3000K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ TW  Tunable White (2700 K - 5700 K)
- ☐ R  RGB
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*  
*On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*

## KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:

