

.LINE SUSPENDED


USER MANUAL
MANUALE UTENTE


Remote power supply

EN

Alimentatore Remoto

IT

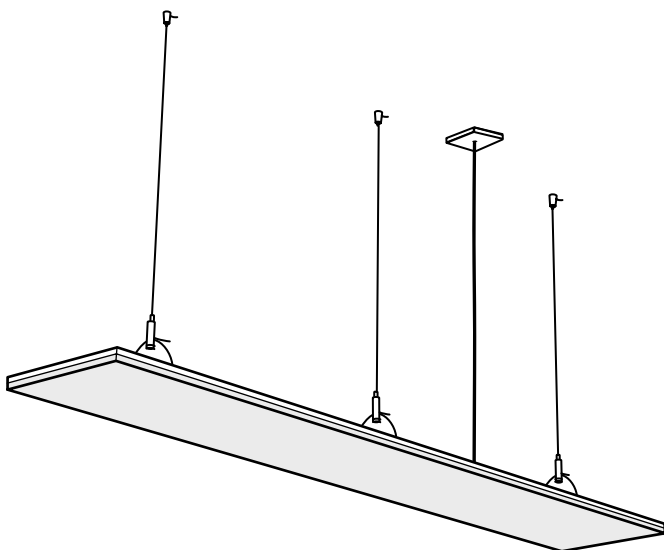



FOLIO®
L I G H T N E W D I M E N S I O N

.LINE SUSPENDED

Indice

Index

ISTRUZIONI GENERALI

GENERAL INSTRUCTIONS

Avvertenze	
Warnings	
Apertura imballo	
Opening packaging	A
Stoccaggio	
Storage	B
Movimentazione	
Handling	C
Installazione a soffitto	
Ceiling installation	D
Rimozione pannelli	
Removing panels	E
Mancato uso delle avvertenze FOLIO	
Non use of the FOLIO warning	F

MANUALE UTENTE

USER MANUAL

Manuale utente	22
User manual	
Strumenti	24
Tools	
Componenti	26
Components	
Definizione punti di fissaggio	28
Definition of fixing points	
Fissaggio Rosoni a soffitto	32
Fixing the ceiling rose	
Installazione sistema di fissaggio cover	33
Coverplate fixing system installation	
Inserimento cavi di sospensione	34
Insertion suspension cables	
Fissaggio cavi di sospensione	35
Fixing suspension cables	
Installazione terminali	36
Terminals installation	
Installazione cover	37
Coverplate installation	
Installazione Folio LINE	38
Installation Folio LINE	
Collegamento elettrico e Alimentatori	40
Electrical connection and Power supplies	
Fissaggio e rimozione cover	44
Coverplate fixing and removal	
Pulizia	46
Cleaning	
Apparecchiature danneggiate	48
Damage equipment	
Smantellamento	49
Dismantlement	

.AVVERTENZE

.WARNING



È INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO IL MANUALE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE.

Prima di avviare qualsiasi azione operativa leggere il presente manuale di istruzioni fornito da Folio. Il buon funzionamento e la garanzia sono strettamente dipendenti dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute nel presente fascicolo.

IT'S ESSENTIAL TO READ THE ENTIRE MANUAL CAREFULLY BEFORE PERFORMING ANY OPERATION.

Before starting any operational action, read this instruction manual provided by Folio. Proper operation and warranty are strictly dependent on the application of all the instructions contained in this booklet.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

I lavoratori incaricati ad effettuare operazioni di installazione/ messa in opera dei pannelli LED Folio devono attenersi scrupolosamente al presente manuale.

The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or its assistance service or by equally qualified personnel.

The workers assigned to carry out installation / commissioning operations of the LED Folio panels must strictly comply with this manual.

Consultare l'azienda **Cifralluminio s.r.l.** prima di intervenire in qualsiasi maniera sui pannelli Folio. Per qualsiasi dubbio sul funzionamento dell'apparecchio o sulla manutenzione consultare l'azienda **Cifralluminio s.r.l.** all'e-mail **info@folio.it** o al numero **+39 0303363047**

Consult the company **Cifralluminio s.r.l.** before intervening in any way on the Folio panels. For any doubts on the functioning of the device or on its maintenance consult **Cifralluminio s.r.l.** to the e-mail **info@folio.it** or to the number **+39 0303363047**

- Non manipolare e non aprire il pannello Folio.
 - Do not open or tamper with the Folio panel.
 - Non flettere/imbarcare il pannello.
 - Do not flex/bend the panel.
 - Non svitare/manomettere nessuna vite presente nel pannello.
 - Do not unscrew/tamper with any screw on the panel.
 - Non spruzzare/rovesciare direttamente sul pannello nessun tipo di liquido/detergente.
 - Do not spray/pour directly on the panel any kind of liquid/detergent.
 - Conservare in luogo asciutto.
 - Keep in a dry place.
 - Conservare a temperatura non superiore a 25°C e non inferiori a 0° e lontano da fonti di calore.
 - Do not store at temperatures higher 25°C and not lower than 0 °, keep away from heat sources.
 - Non esporre ai diretti raggi solari.
 - Do not expose to direct sunlight.
 - Tenere lontano da sostanze combustibili.
 - Keep away from combustible substances.
 - Evitare il contatto con vapori, fumi, polveri, gas e liquidi.
 - Avoid contact with vapors, fumes, dust, gas and liquids.
 - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
 - Avoid accumulation of electrostatic charges.
 - Evitare movimento d'urto e di attrito.
 - Avoid hitting or friction movement.
 - Per la pulizia utilizzare note/indicazioni/prodotti come da manuale.
 - For cleaning use the notes/instructions/products as per manual.
 - Prima di provvedere alla pulizia, l'apparecchio illuminante va spento.
 - Before cleaning, the luminaire must be switched off.
 - Il pannello Folio deve essere installato in luogo accessibile per la manutenzione.
 - The Folio panel must be installed in a place accessible for maintenance.
 - Non collegare direttamente alla corrente 110/220/277V il pannello Folio.
- Il pannello Folio deve essere sempre collegato ad un trasformatore 24V, il quale sarà collegato successivamente alla corrente.
- Do not connect the Folio panel directly to the main power 110/220/277V.
- The Folio panel must always be connected to a driver 24V, which will be successively connected to the main power.
- Non urtare, tirare o danneggiare i cavi elettrici del pannello.
 - Do not hit, pull or damage the panel electric cables.

.APERTURA IMBALLO

.OPENING PACKAGING

A

Verificare il lato di apertura della cassa/dell'imballo Folio.

Svitare le viti di fissaggio per aprire la cassa ed accedere al contenuto.

L'operazione deve essere eseguita con attenzione da personale qualificato utilizzando gli strumenti idonei (non forniti da Folio).

La rimozione del pannello dall'imballo previsto da Folio deve avvenire solo nel momento in cui verrà effettivamente installato.

Nel caso in cui sia necessario stoccare i pannelli Folio per un periodo superiore ai venti (20) giorni, contattare l'azienda alla mail info@folio.it per avere ulteriori indicazioni.


Check the opening side of the case / Folio packaging.

Unscrew the fixing screws to open the case and access the contents.

The operation must be carried out carefully by qualified personnel using suitable tools (not provided by Folio).

The removal of the panel from the packaging provided by Folio must take place only when it is actually installed.

In the event that it is necessary to store the Folio panels for a period of more than twenty (20) days, contact the company at info@folio.it for further information.

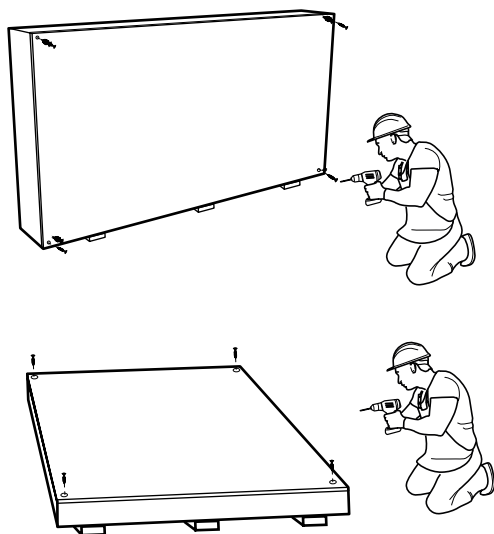

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.STOCCAGGIO

.STORAGE

B

Rimuovere il pannello Folio dall'imballo originale solo nel momento in cui si procede all'installazione per evitare danni e prevenire rotture.


I pannelli vanno rimossi singolarmente dall'imballo e posti in luogo pulito e asciutto solo nel momento in cui si intende installarli.

Il contatto dei pannelli Folio con liquidi/ sostanze estranee di qualsiasi genere potrebbe causare danni irreversibili al prodotto.

Remove the Folio panel from its original packaging only when you proceed with installation to avoid damage and prevent breakage.

The panels must be removed individually from the packaging and placed in a clean and dry location only when you intend to install them.

Contact of the Folio panels with liquids / foreign substances of any kind could cause irreversible damage to the product.

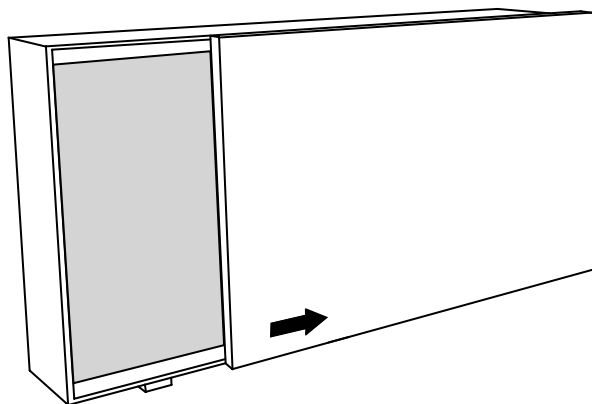

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.


.STOCCAGGIO

.STORAGE

B

- Non appoggiare i pannelli alla parete per evitare che si flettano causando danni irreparabili.
- Non disporre i pannelli uno sopra l'altro/ uno a ridosso dell'altro per evitare di danneggiare i cavi elettrici.
- Non stoccare in luoghi sporchi e/o umidi.
- Non stoccare vicino a fonti di calore.

- Do not lay the panels against the wall to prevent them from flexing causing irreparable damage.
- Do not arrange the panels on top of each other / close to each other to avoid damaging the electrical cables.
- Do not store in dirty and / or humid places.
- Do not store near heat sources.

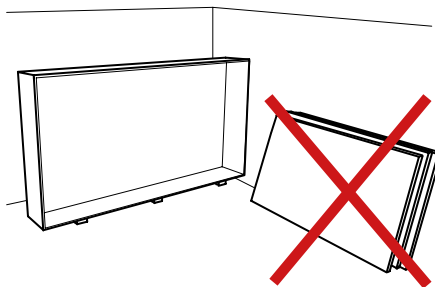

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.MOVIMENTAZIONE .HANDLING




Per prevenire qualsiasi genere di rottura e torsione del pannello Folio, prevedere un numero consono di operai per la movimentazione.

Il numero di addetti deve essere adeguato alle dimensioni del pannello luminoso Folio e alle condizioni dell'area di installazione.

To prevent any kind of breakage and twisting of the Folio panel, provide an appropriate number of workers for handling.

The number of employees must be adequate for the size of the Folio light panel and the conditions of the installation area.

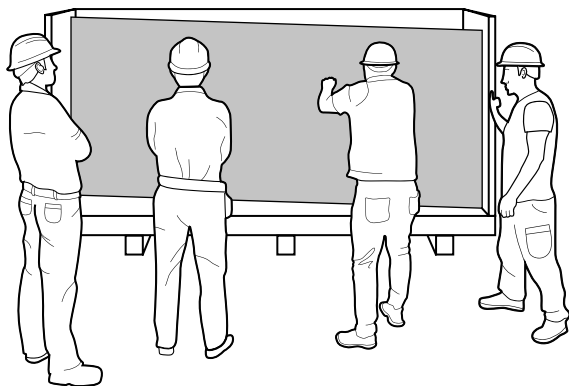

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.MOVIMENTAZIONE .HANDLING




Estrarre il pannello luminoso Folio dalla cassa evitando l'imbarcamento dello stesso e portarlo in posizione verticale/ di costa.

Il pannello Folio non deve mai essere movimentato in posizione orizzontale/ piana.

Remove the Folio light panel from the case avoiding the bending of the same and bring it to a vertical / edge position.

The Folio panel must never be moved in a horizontal / flat position.

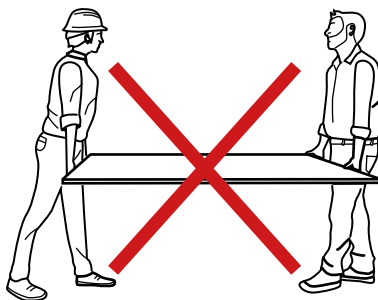



•L'errata movimentazione dei pannelli Folio potrebbe causare la flessione del pannello e la rottura irreversibile dei componenti interni.

•Incorrect handling of the Folio panels could cause the panel to bend and irreversibly break the internal components.



Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.



Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

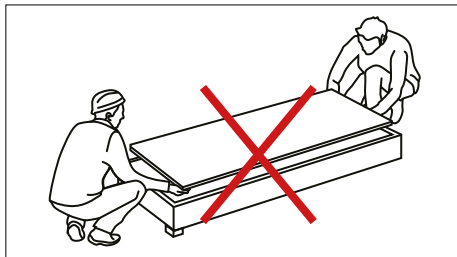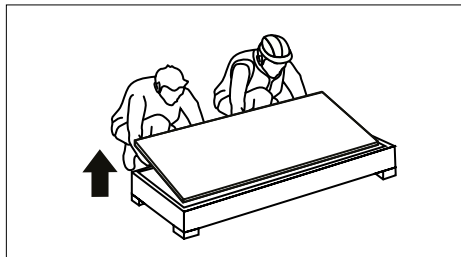

Estrarre il pannello luminoso Folio dalla cassa sollevandolo dal centro e non dagli angoli per evitare l'imbarcamento dello stesso. Portarlo in una posizione di costa.

Remove the Folio panel from the wooden case, not from the edges but from the middle.

Prevent bending and curving and carry it vertically.

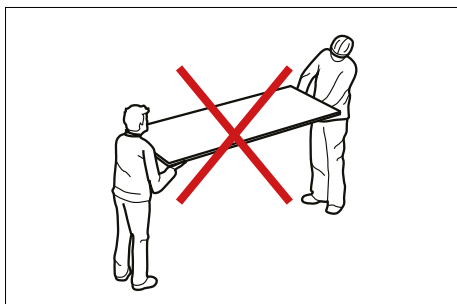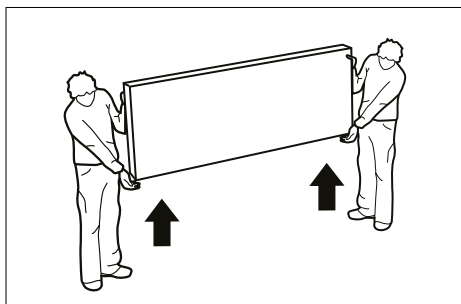

Trasportare il pannello Folio mantenendolo sempre in costa, evitando ogni possibile imbarcamento. Fare estrema attenzione al fine di non tensionare i cavi della corrente per evitarne eventuali strappi.

Carry the Folio panel vertically to prevent every possibility of bending and curving.

Be extremely careful not to tension the power cables to avoid any tearing.



Non usare ventose per la movimentazione o la messa in posa dei pannelli Folio.

Do not use suction cups for the handling or installation of the Folio panel.



In aggiunta alle immagini, fate attenzione a:

- non urtare, tirare o danneggiare i cavi della corrente
- evitare il contatto dei pannelli Folio con liquidi.

In addition to the images pay attention to:

- avoid hitting, pulling or damaging the electrical cables
- avoid contact of the Folio panel with liquid.

.INSTALLAZIONE A SOFFITTO


.CEILING INSTALLATION

D Seguire attentamente le istruzioni di montaggio riportate in questo manuale per installare correttamente il pannello Folio con il relativo sistema di fissaggio.

Nel caso di installazioni a soffitto, prevedere l'utilizzo di **SOLLEVATORI PROFESSIONALI** per sollevare il pannello in posizione orizzontale e prevenire danneggiamenti o flessioni dello stesso.

Carefully follow the assembly instructions in this manual to correctly install the Folio panel with its fixing system.

In the case of ceiling installations, provide for the use of **PROFESSIONAL LIFTERS** to lift the panel in a horizontal position and prevent damage or bending of the same.

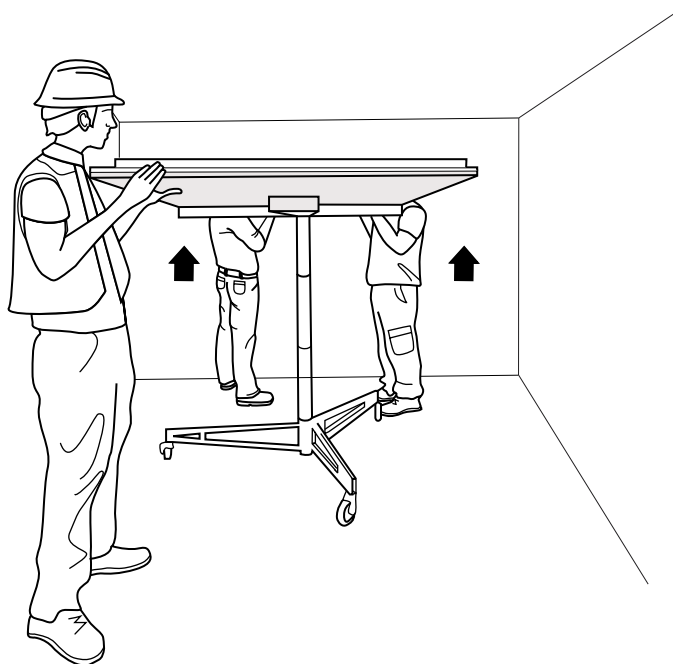

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



SOLLEVATORE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LIFTER

Non fornito da Folio
Not provided by Folio

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.RIMOZIONE PANNELLI

.REMOVING PANELS

E

Per la rimozione del pannello dal sistema di fissaggio magnetico è opportuno far leva sul retro del pannello, evitando l'utilizzo di ventose. Inserire un cacciavite tra il retro del pannello Folio e il sistema di fissaggio magnetico. Rimuovere con attenzione il pannello dalle calamite senza flettere e danneggiare il pannello.

- Non tirare i pannelli dal diffusore opale utilizzando ventose.
- Non tirare il pannello Folio verso il basso facendo leva da un solo lato per evitare di forzare e piegare il pannello.

ATTENZIONE! Apporre massima prudenza nell'utilizzo delle calamite. Maneggiare i componenti dotati di calamite con estrema attenzione.

To remove the panel from the magnetic fixing system, it is advisable to lever the back of the panel, avoiding the use of suction cups. Insert a screwdriver between the back of the Folio panel and the magnetic fastening system. Remove carefully the panel from the magnets without flexing and damaging the panel.



- Do not pull the panels from the opal diffuser using suction cups.
- Do not pull the Folio panel down by levering on one side only to avoid forcing and bending the panel.

ATTENTION! Exercise maximum caution in the use of magnets. Handle components equipped with magnets with extreme care.



Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

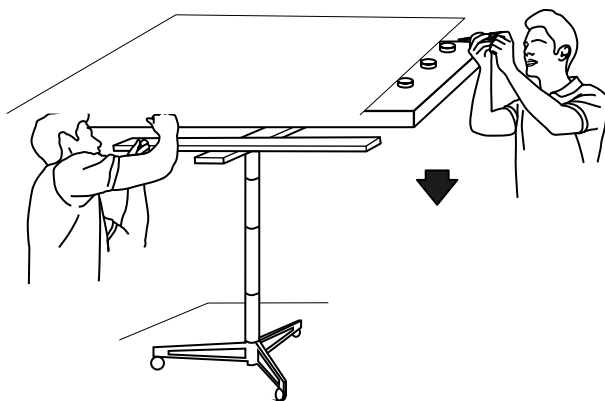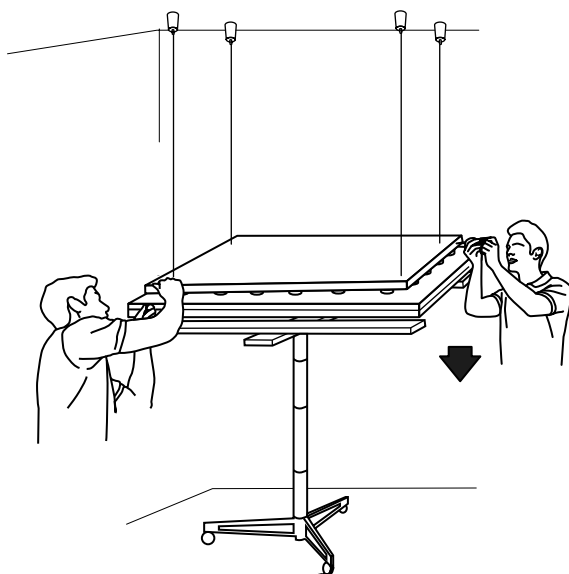

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.RIMOZIONE PANNELLI

.REMOVING PANELS

E

NON UTILIZZARE VENTOSE PER LA MOVIMENTAZIONE E LA MESSA IN POSA DEI PANNELLI FOLIO.


L'uso di ventose per la movimentazione del pannello Folio causa danni permanenti al corpo illuminante.

- Non tirare i pannelli dal diffusore opale utilizzando ventose;
- Non tirare il pannello Folio verso il basso facendo leva da un solo lato per evitare di forzare e piegare il pannello.

DO NOT USE SUCTION CUPS FOR HANDLING AND INSTALLING THE FOLIO PANELS.


The use of suction cups for handling the Folio panel causes permanent damage to the lighting body.

- Do not pull the panels from the opal diffuser using suction cups;
- Do not pull the Folio panel down by leveraging on one side only to avoid forcing and bending the panel.

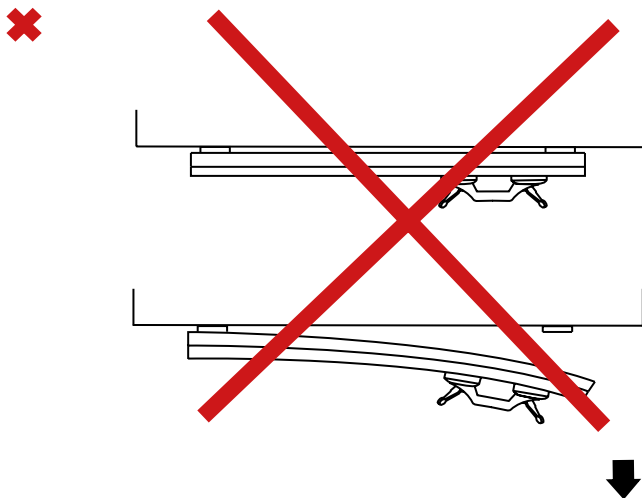

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

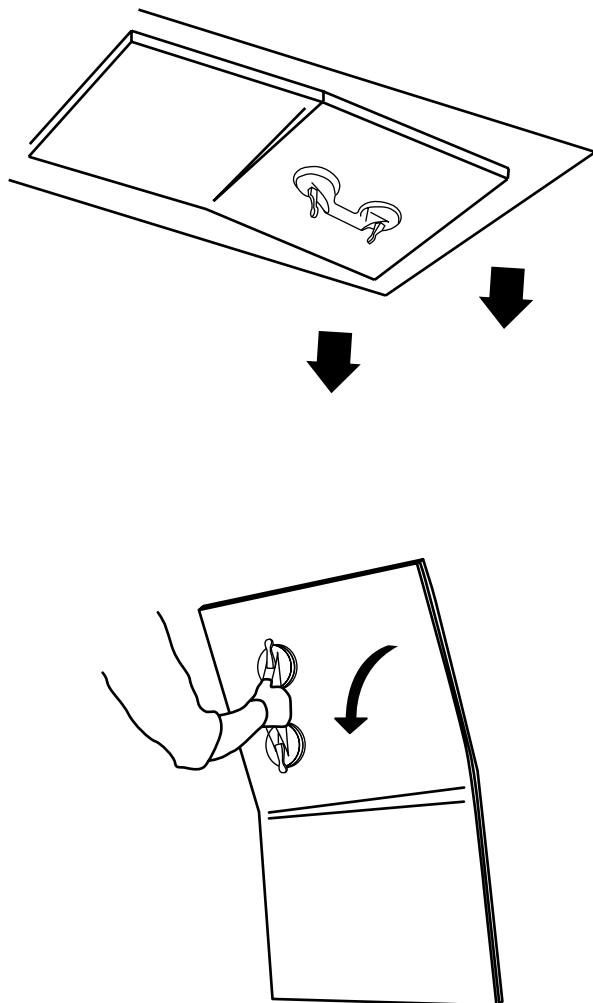

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.MANCATO USO DELLE AVVERTENZE FOLIO

.NON-USE OF THE FOLIO WARNINGS

F

Il mancato uso delle avvertenze riportate in questo manuale e delle istruzioni menzionate in seguito possono causare i seguenti difetti/ conseguenze:

- **Flessione del pannello;**
- **Torsione del pannello;**
- **Urti e crepe sul pannello.**

Gli urti subiti dal pannello generano gravi difetti visibili sulla superficie opale.

L'errata movimentazione del pannello provoca la rottura della lastra interna in metacrilato incisa laser.

La flessione del pannello implica la rottura della lastra interna in metacrilato in concomitanza delle viti che causano punti luminosi visibili sul diffusore opale.

Failure to use the warnings given in this manual and the instructions mentioned below may cause the following defects / consequences:

- **Flexion of the panel;**
- **Twisting of the panel;**
- **Bumps and cracks on the panel:**





The impacts suffered by the panel generate severe visible defects on the opal surface.

Incorrect handling of the panel causes the internal laser engraved methacrylate plate to break.

The bending of the panel implies the breaking of the internal methacrylate plate in conjunction with the screws that cause visible luminous points on the opal diffuser.

.DIFETTI VISIVI DERIVATI DA ERRATO STOCCAGGIO/ MOVIMENTAZIONE/INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

.VISUAL DEFECTS DERIVED FROM INCORRECT STORAGE / HANDLING / INSTALLATION AND REMOVAL

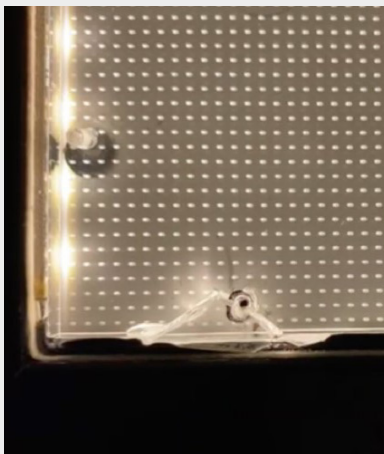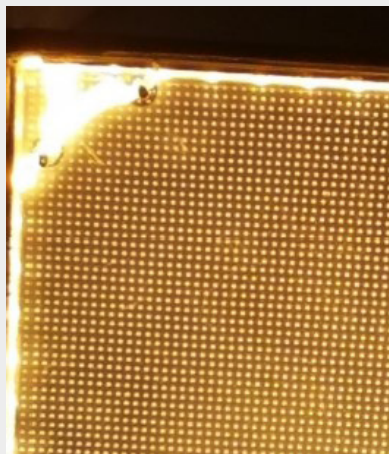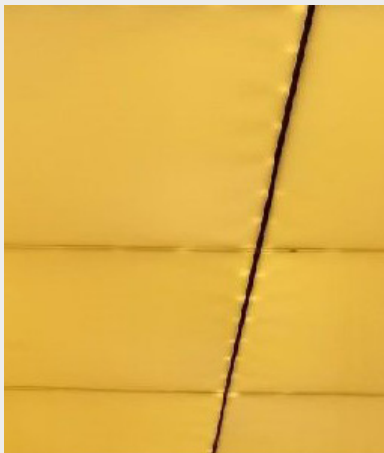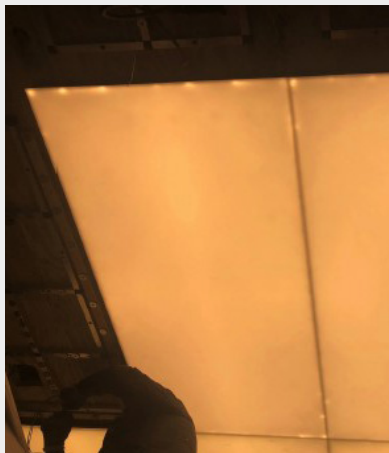

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL PANNELLO SOLO DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE TUTTO IL MANUALE

PROCEED WITH THE INSTALLATION OF THE PANEL ONLY AFTER HAVING CAREFULLY READ THE ENTIRE MANUAL

Dopo aver estratto il pannello dall'imballo previsto da Folio, posizionare il pannello in un luogo pulito ed asciutto, adagiandolo su una superficie piana per verificare che il prodotto sia visibilmente privo di difetti.

Folio, non copre i costi accessori relativi alla movimentazione, all'installazione e allo stoccaggio del pannello (per maggiori informazioni vedi condizioni di vendita).

Testare il corretto funzionamento del corpo luminoso collegandolo elettricamente al/i relativo/i trasformatore/i.

Verificare la compatibilità del sistema di dimmerazione proposto con il sistema di controllo presente nel luogo d'installazione del pannello Folio.

Seguire le istruzioni alle pagine 40,41,42,43 ("COLLEGAMENTO ELETTRICO") ed il relativo SCHEMA di COLLEGAMENTO (se fornito) per collegare il cavo di alimentazione del pannello Folio al relativo alimentatore in maniera consona.

ATTENZIONE! NON PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA PRIMA DI AVERLA TESTATA E AVERNE VERIFICATO L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO.

Folio non risponde per difetti o anomalie rilevati in seguito all'installazione.

Contatta Folio alla mail info@folio.it per segnalare eventuali problematiche derivate dai test effettuati.

After removing the panel from the packaging provided by Folio, place the panel in a clean and dry place, placing it on a flat surface to check that the product is visibly free from defects.

Folio, does not cover ancillary costs related to handling, installation and storage of the panel (for more information see Folio sales conditions).

Test the correct functioning of the luminous body by electrically connecting it to the relative power supply (ies) .

Check the compatibility of the proposed dimming system with the control system present in the installation site of the Folio panel.

Follow the instructions on pages 40,41,42,43 ("ELECTRICAL CONNECTION") and the relative WIRING DIAGRAM (if provided) to connect the power cable of the Folio panel to its power supply in a suitable way.

ATTENTION! DO NOT PROCEED WITH THE INSTALLATION OF THE LAMP BEFORE HAVING TESTED IT AND VERIFYING ITS ACTUAL OPERATION.


Folio is not liable for defects or anomalies detected following installation.

Contact Folio at info@folio.it to report any problems deriving from the tests carried out.



CONTROLLARE PRESENZA DI DIFETTI VISIVI

CHECK FOR VISUAL DEFECTS

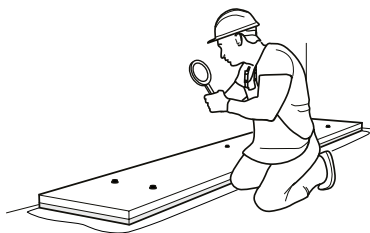


TESTARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E VERIFICARE CHE L'ILLUMINAZIONE SIA PRIVA DI DIFETTI VISIVI (VEDI PUNTO F)

TEST THE CORRECT OPERATION AND VERIFY THAT THE LIGHTING IS FREE OF VISUAL DEFECTS (SEE POINT F)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA DI DIMMERAZIONE PROPOSTO CON IL SISTEMA DI CONTROLLO PRESENTE NEL LUOGO D'INSTALLAZIONE DEL PANNELLO FOLIO

CHECK THE COMPATIBILITY OF THE PROPOSED DIMMING SYSTEM WITH THE CONTROL SYSTEM PRESENT IN THE INSTALLATION SITE OF THE FOLIO PANEL

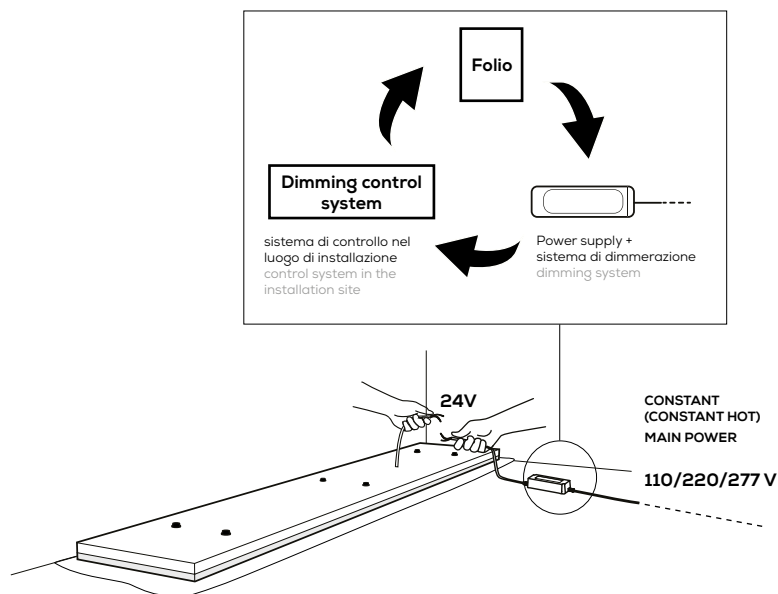

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.STRUMENTI .TOOLS



Affidare l'installazione del pannello Folio a personale qualificato.


Per l'installazione del pannello Folio sono necessari gli strumenti riportati di seguito (non forniti da Folio). L'utilizzo di tali strumenti è a discrezione dell'installatore e non è responsabilità di Folio.

Folio fornisce guanti in tessuto da utilizzare durante la movimentazione dei pannelli per evitare di danneggiare il prodotto.

Entrust the installation of the Folio panel to qualified personnel.

To install the Folio panel, the following tools are required (not provided by Folio). The use of these tools is at the discretion of the installer and is not the responsibility of Folio.

Folio provides textile gloves to be used when handling the panels to avoid damaging the product.



GUANTI

GLOVES

Forniti da folio

Provided by Folio

A discrezione dell'installatore, per il fissaggio del pannello Folio, potrebbero servire tutti o alcuni dei seguenti strumenti:

- puntatore laser;
- metro;
- cacciavite;
- livella;
- trapano;
- pinza taglia cavi.


At the discretion of the installer, to fix the Folio panel, all or some of the following tools may be needed:

- laser pointer;
- measuring tape;
- screwdriver;
- level;
- drill;
- cable cutter.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.


Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

PUNTATORE LASER
LASER POINTER




Non fornito da folio
Not provided by Folio

METRO
MEASURING TAPE




Non fornito da folio
Not provided by Folio

CACCIAVITE
SCREWDRIVER



Non fornito da folio
Not provided by Folio

LIVELLA
LEVEL

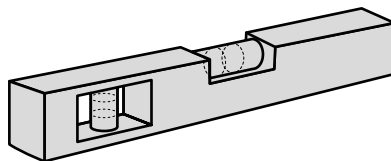


Non fornito da folio
Not provided by Folio

TRAPANO
DRILL



Non fornito da folio
Not provided by Folio

PINZA TAGLIA CAVI
CABLE CUT



Non fornito da folio
Not provided by Folio


COMPONENTI COMPONENTS

L'imballo comprende:

- **PANNELLO LUMINOSO FOLIO LINE;**
- **DIMA** (se fornita) per il posizionamento dei fori;
- **ROSONI + PERNI FILETTATI** per il fissaggio a sospensione dei cavetti in acciaio;
- **COVER** con relativo **SISTEMA DI FISSAGGIO**;
- **CAVI IN ACCIAIO** con **GIUNZIONI** e **TERMINALI**.

Inside the crate you can find:

- **FOLIO LINE LIGHT PANEL;**
- **TEMPLATE** (if provided) for positioning the holes;
- **ROSES + THREADED PINS** for suspension fixing of the steel cables;
- **COVERPLATE** with relative **FIXING SYSTEM**.
- **STEEL CABLES** with **JUNCTION** and **TERMINALS**.

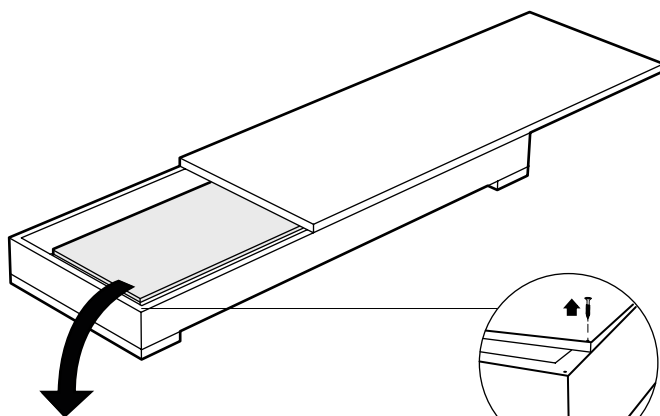

Svitare le viti di fissaggio
per aprire la cassa

Unscrew the fixing screw
to open the crate

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.


ROSONI +
PERNI FILETTATI
CEILING ROSE +
THREADED PINS

SISTEMA DI FISSAGGIO + COVER
FIXING SYSTEM + COVERPLATE

DIMA (se fornita)
TEMPLATE (if provided)

CAVI IN ACCIAIO +
GIUNZIONI +
TERMINALI
STEEL CABLES +
JUNCTIONS +
TERMINALS

LINE

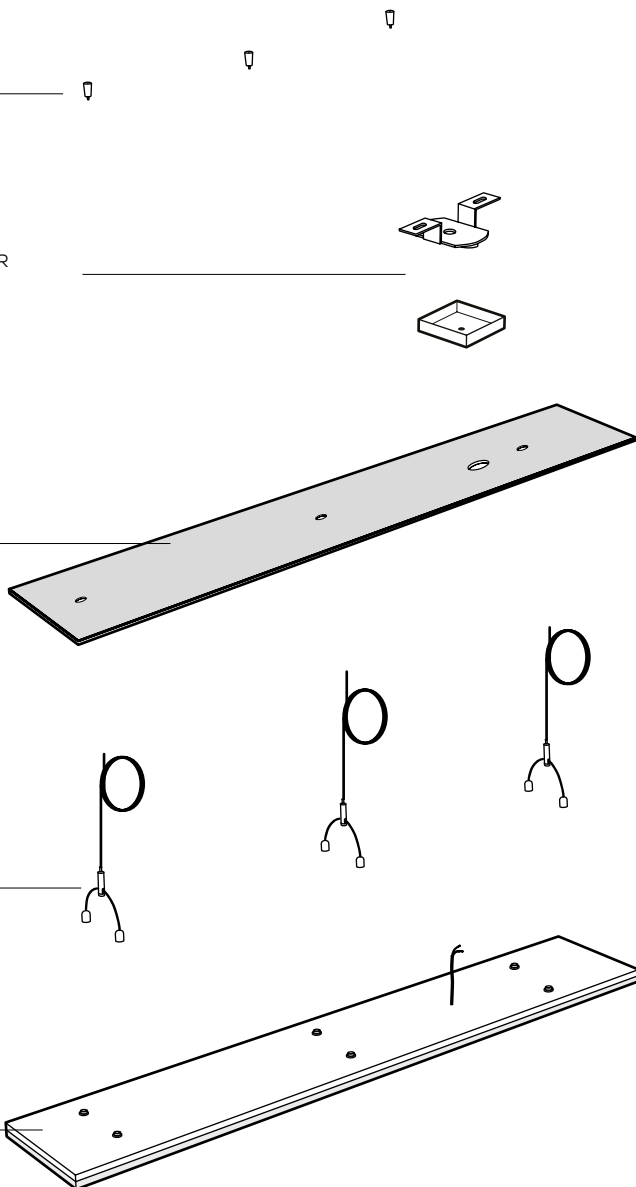

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.DEFINIZIONE PUNTI DI FISSAGGIO (OPZIONE 1)

.DEFINITION OF FIXING POINTS (OPTION 1)

1

Posizionare il pannello Folio LINE su una superficie piana e liscia adeguatamente protetta (per prevenire eventuali danni/ difetti) posta in concomitanza del punto in cui si intende installare il corpo luminoso. Mantenere il diffusore opale rivolto verso il basso.


Utilizzare un metro o strumento di misurazione idoneo alla rilevazione della distanza tra i cavi di sospensione installati sul retro del pannello Folio LINE.

Posizionare il LINE nel punto desiderato e con un metro misurare la distanza tra i fori dove passano i cavetti in acciaio.

Place the LINE Folio panel on a flat and smooth surface adequately protected (to prevent any damage / defects) placed in conjunction with the point where you intend to install the light body. Keep the opal diffuser facing downwards.

Use a measuring tape or suitable measuring tool for evaluating the distance between the suspension cables installed on the back of the LINE Folio Panel.

Place the LINE in the desired point and with a measuring tape measure the distance between the holes where the steel cables pass.

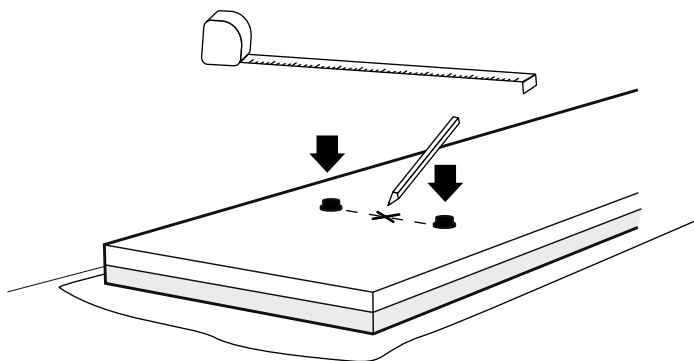

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

2

Con una matita, riportare sul soffitto la distanza esatta rilevata dalla precedente misurazione. Eseguire queste operazioni per tutti i punti di fissaggio.

I punti segnati sul soffitto serviranno per il posizionamento e l'installazione dei ROSONI che sosterranno il corpo luminoso attraverso i cavetti in acciaio.

Nel caso in cui si disponga di puntatore laser, utilizzare lo strumento appoggiandolo in concomitanza dei cavetti in acciaio posti sul retro del pannello Folio LINE.


Segnare con una matita i punti evidenziati dal puntatore laser posizionato verticalmente.

Using a pencil, mark the exact distance from the previous measurement on the ceiling.

Carry out these operations for all fixing points.

The points marked on the ceiling will be used for the positioning and installation of the CEILING ROSES that will support the luminous body through the steel cables.

If you have a laser pointer, use the instrument by placing it in conjunction with the steel cables placed on the back of the LINE Folio panel. Mark the points highlighted by the vertically positioned laser pointer with a pencil.

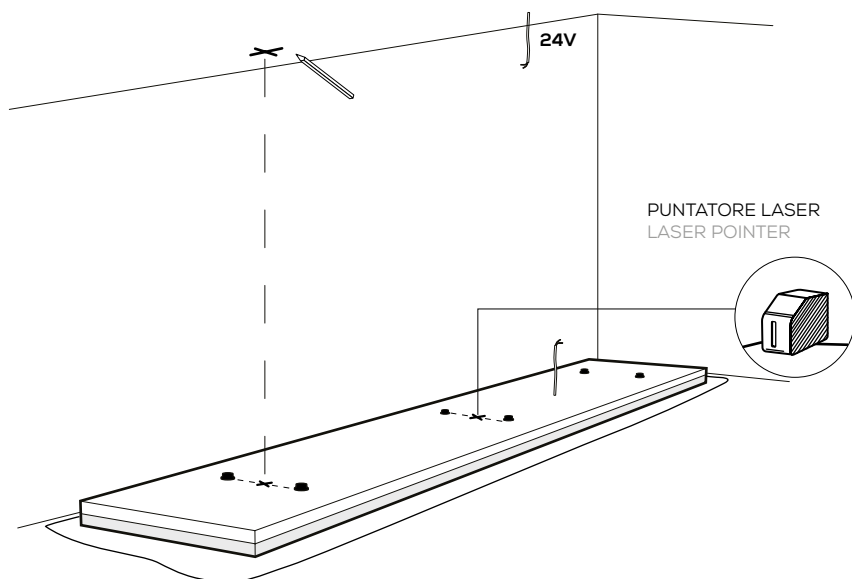

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.DEFINIZIONE PUNTI DI FISSAGGIO (OPZIONE 2)

.DEFINITION OF FIXING POINTS (OPTION 2)

3

Nel caso in cui venga fornita la DIMA da parte di Folio, utilizzarla per l'identificazione dei punti di fissaggio a soffitto.


Posizionare la DIMA sul soffitto in concomitanza del punto esatto in cui si intende installare il pannello Folio LINE.

Per una corretta installazione del pannello Folio LINE, far passare il cavo di alimentazione 24V (da Voi precedentemente installato) all'interno del foro di dimensione maggiore presente sulla DIMA.

If the TEMPLATE is provided by Folio, use it to identify the ceiling fixing points.

Place the TEMPLATE on the ceiling in conjunction with the exact point where you intend to install the LINE Folio panel.

For correct installation of the LINE Folio panel, pass the 24V power cable (previously installed by you) through the larger hole on the TEMPLATE.

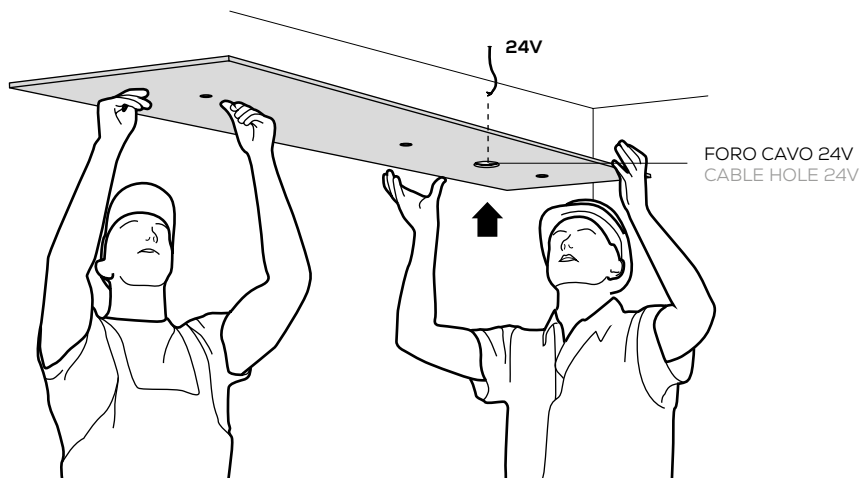

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.


.DEFINIZIONE PUNTI DI FISSAGGIO (OPZIONE 2)

.DEFINITION OF FIXING POINTS (OPTION 2)

4

Attraverso i fori di dimensione minore, segnare con una matita i punti in cui verranno fissati i ROSONI che sosterranno il corpo luminoso attraverso i cavetti in acciaio.

Through the smaller holes, mark with a pencil the points where the CEILING ROSES will be fixed which will support the luminous body through the steel cables.

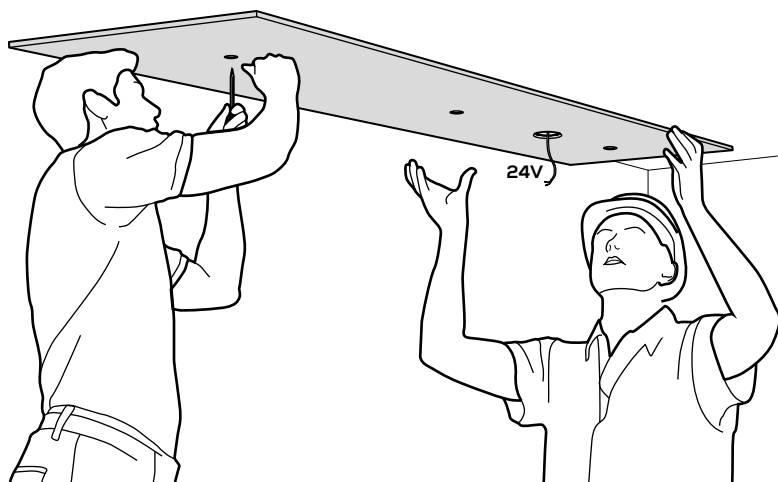

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.FISSAGGIO ROSONI A SOFFITTO

.FIXING THE CEILING ROSE

5

Dopo aver identificato i punti di fissaggio del pannello Folio LINE, aver cura di smaltire correttamente la DIMA (se fornita) nell'apposito contenitore.

In corrispondenza dei punti di installazione individuati sul soffitto, fissare tutti i ROSONI forniti da Folio utilizzando viti o adeguati elementi di ancoraggio (non forniti da Folio), in relazione al tipo di soffitto presente.

Verificare l'effettiva tenuta/ solidità dei ROSONI ed il corretto montaggio a soffitto.

After identifying the fixing points of the LINE Folio panel, take care to properly dispose of the TEMPLATE (if provided) in the appropriate container.


At the installation points identified on the ceiling, fix all the CEILING ROSES supplied by Folio using screws or suitable anchoring elements (not supplied by Folio), in relation to the type of ceiling present.

Check the effective tightness / solidity of the ROSES and correct ceiling mounting.



Utilizzare strumenti di installazione idonei (non forniti da Folio).

Use suitable installation tools (not provided by Folio).

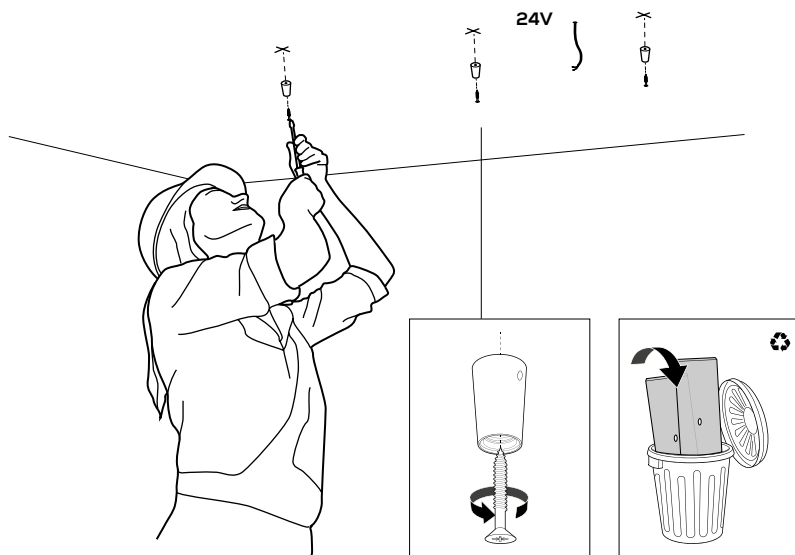

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.INSTALLAZIONE SISTEMA DI FISSAGGIO COVER


.COVERPLATE FIXING SYSTEM INSTALLATION

6

Installare il SISTEMA DI FISSAGGIO della COVER a soffitto facendo attenzione a far passare il cavo di alimentazione 24V (da Voi precedentemente installato) all'interno del foro centrale.
 .Per l'installazione del SISTEMA DI FISSAGGIO utilizzare viti o adeguati elementi di ancoraggio (non forniti da Folio), in relazione al tipo di soffitto presente.

Install the COVERPLATE FIXING SYSTEM on the ceiling, making sure to pass the 24V power cable (previously installed by you) inside the central hole.

To install the FIXING SYSTEM, use screws or suitable anchoring elements (not supplied by Folio), in relation to the type of ceiling present.

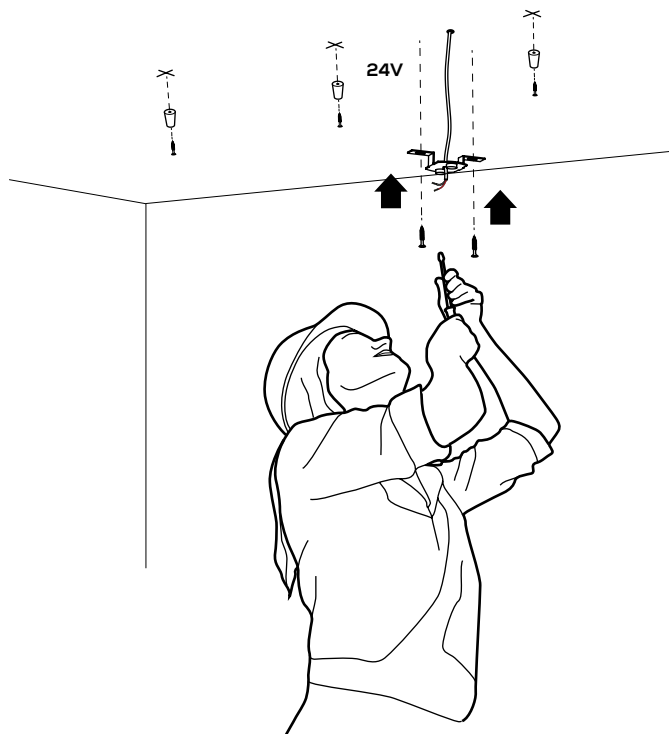

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.INSERIMENTO CAVI DI SOSPENSIONE

.INSERTION SUSPENSION CABLES



7

Inserire il CAVO DI SOSPENSIONE nei PERNI FILETTATI.

Premere il cilindro inferiore del PIN per sbloccare il CAVO e tirarlo verso il basso.

Insert the SUSPENSION CABLE into the THREADED PINS.

Press the bottom cylinder of the PIN to unlock the CABLE and pull it down..

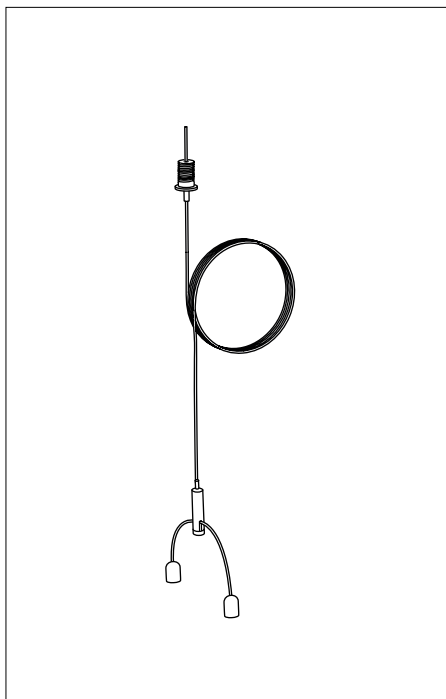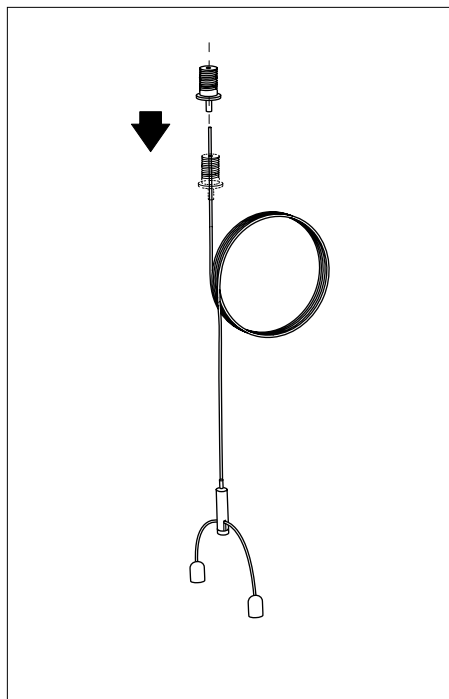

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.FISSAGGIO CAVI DI SOSPENSIONE

.FIXING SUSPENSION CABLES


8

Avvitare tutti i PERNI FILETTATI autobloccanti all'interno di tutti i ROSONI precedentemente installati al soffitto.

Fare attenzione a far fuoriuscire il cavo in acciaio dal foro laterale presente sul ROSONE installato a soffitto.

Screw all the self-locking THREADED PINS inside all the CEILING ROSES previously installed on the ceiling.

Make sure that the steel cable comes out from the side hole on the CEILING ROSE installed on the ceiling.

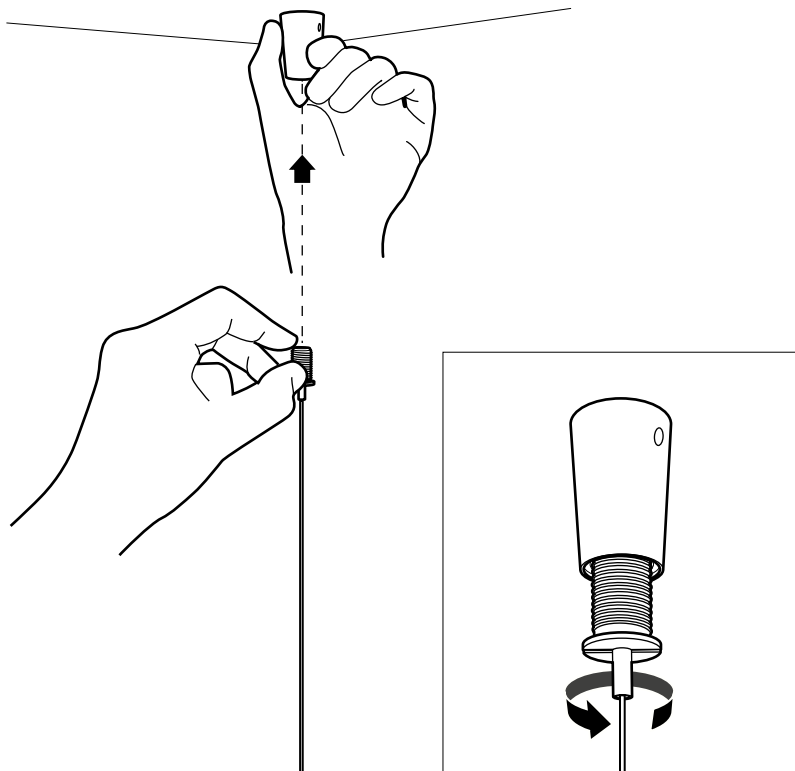

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.INSTALLAZIONE TERMINALI

.TERMINALS INSTALLATION



Con l'ausilio di personale idoneo e qualificato, sollevare il pannello Folio LINE verso il soffitto in corrispondenza dei CAVI in ACCAIO precedentemente installati.

Il numero di persone necessarie al sollevamento del pannello Folio è strettamente correlato alla dimensione del pannello stesso.


With the help of suitable and qualified personnel, lift the LINE Folio panel towards the ceiling in correspondence with the previously installed STEEL CABLES.

The number of people needed to lift the Folio panel is strictly related to the size of the panel itself.

9

Dopo aver fissato i rosoni con i propri cavi avvitare i TERMINALI "a cupola" sugli elementi che troverete già fissati sul retro del pannello.

After having fixed the rosettes with their own cables, screw the "domed" TERMINALS on the elements you will find already fixed on the back of the panel.

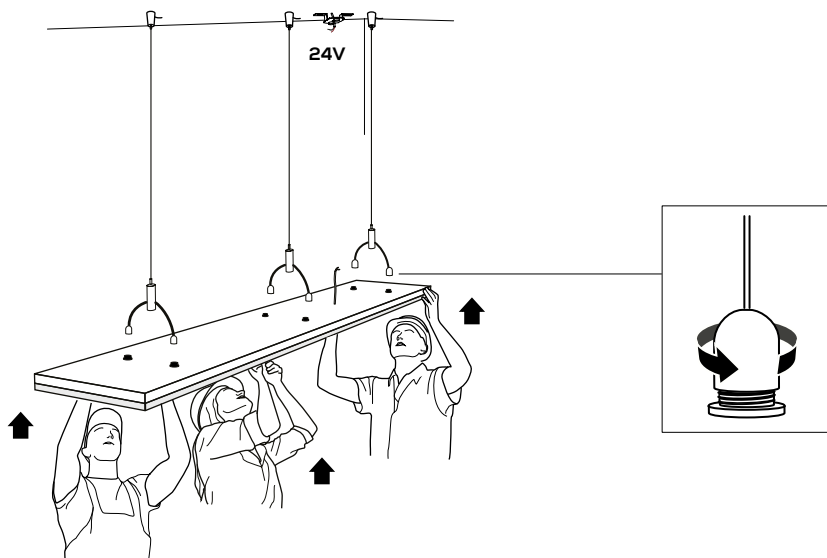

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.


.INSTALLAZIONE COVER

.COVERPLATE INSTALLATION

10

Dopo essersi assicurati che il pannello sia adeguatamente fissato, collocare la COVER sulla superficie posteriore del pannello Folio LINE avendo cura di far passare il cavo di alimentazione che fuoriesce dal retro della lampada nel foro centrale della COVER.

After making sure that the panel is properly fixed, place the COVERPLATE on the back surface of the LINE Folio panel, taking care to pass the power cable that comes out of the back of the lamp through the central hole of the COVERPLATE.

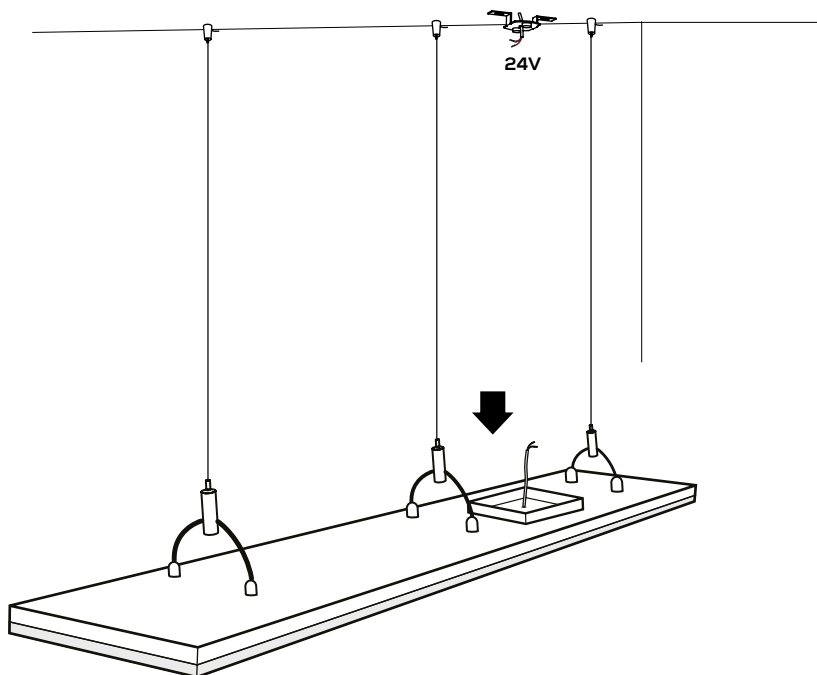

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.INSTALLAZIONE FOLIO LINE



.FOLIO LINE INSTALLATION

11

Dopo aver inserito la COVER, procedere con la regolazione della lunghezza dei CAVI come indicato di seguito:

After fixing the COVERPLATE, proceed with adjusting the CABLE'S length as indicated below:

- 11.1 Tirare il cavo di sospensione in acciaio verso l'alto per accorciare la distanza tra il pannello ed il soffitto;
- 11.2 Premere il cilindro posto alla base del PERNO FILETTATO autobloccante per sbloccare il cavo di sospensione in acciaio e tirarlo verso il basso per aumentare la distanza tra il pannello ed il soffitto.
- 11.1 Pull the steel suspension cable upwards to shorten the distance between the panel and the ceiling;
- 11.2 Press the cylinder located at the base of the self-locking THREADED PIN to release the steel suspension cable and pull it down to increase the distance between the panel and the ceiling.

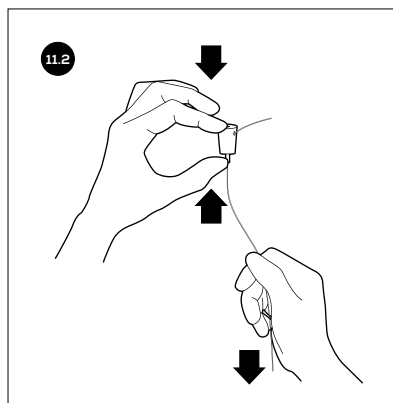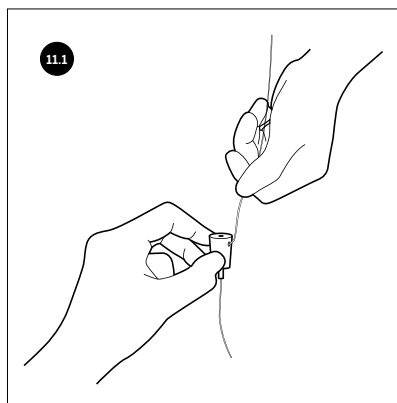

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.INSTALLAZIONE FOLIO LINE

.FOLIO LINE INSTALLATION

12

Verificare la stabilità del pannello installato. Una volta regolata la lunghezza dei cavi di sospensione in acciaio, tagliare la parte in eccesso che fuoriesce dal foro laterale del ROSONE.

- **Utilizzare strumenti idonei** (non forniti da Folio) per tagliare il cavo in eccesso;
- Se necessario, **utilizzare strumenti di precisione** (livella) per verificare la corretta installazione parallela al soffitto;




Una volta tagliata la parte del cavo di sospensione in eccesso, non sarà più possibile aumentare la distanza tra il pannello ed il soffitto.

Check the stability of the installed panel. Once the length of the steel suspension cables has been adjusted, cut the excess part that protrudes from the side hole of the CEILING ROSE.

- **Use suitable tools** (not supplied by Folio) to cut the excess cable;
- If necessary, **use precision tools** (spirit level) to check correct installation parallel to the ceiling;



Once the excess part of the suspension cable has been cut, it will no longer be possible to increase the distance between the panel and the ceiling.

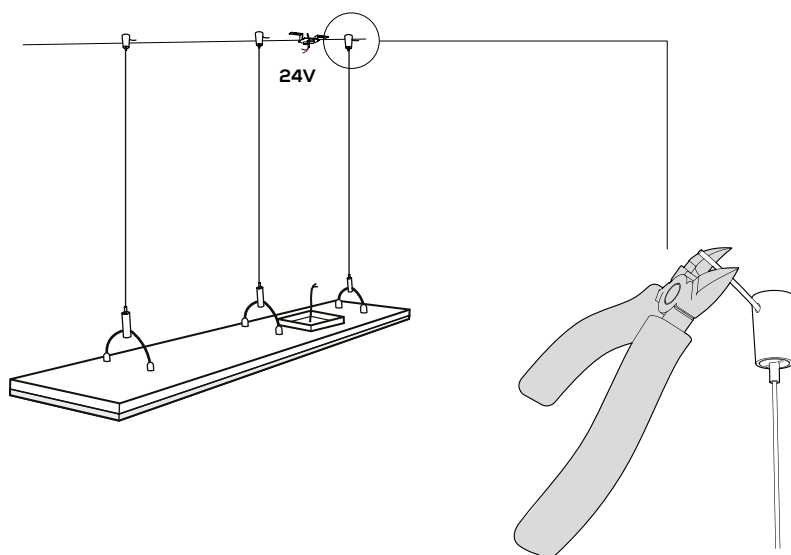

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.COLLEGAMENTO ELETTRICO

.ELECTRICAL CONNECTION

13

Terminata l'installazione del pannello Folio LINE al soffitto tramite cavi di sospensione in acciaio, collegare il cavo di alimentazione 24V (da Voi precedentemente installato) proveniente dal soffitto con il cavo di alimentazione del pannello Folio LINE (24V).

Eseguire il collegamento in maniera idonea e consona. Seguire lo schema di collegamento elettrico dedicato, se fornito da Folio.








Prima di eseguire il collegamento elettrico, accertarsi che la COVER sia stata collocata sul retro del pannello Folio LINE, in corrispondenza del cavo elettrico.

After the installation of the LINE Folio panel on the ceiling using steel suspension cables, connect the 24V power cable (previously installed by you) coming from the ceiling with the power cable of the LINE Folio panel (24V).

Make the connection in a suitable and appropriate manner. Follow the dedicated electrical connection diagram, if provided by Folio.



Before making the electrical connection, make sure that the COVERPLATE has been placed on the back of the LINE Folio Panel, in correspondence with the electrical cable.

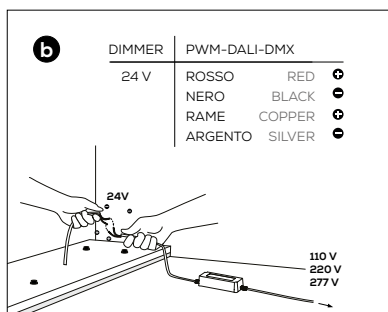

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



Assicurarsi di aver disconnesso la corrente elettrica, collegare il cavo del pannello LED al trasformatore come mostrato al punto **b**. Collega il cavo rosso  del pannello con il cavo rosso  del trasformatore e il cavo nero  del pannello con il cavo nero  del trasformatore. Successivamente collega il trasformatore all'impianto con il cavo 110/220/277 V e inserisci la corrente.

Make sure to disconnect the power supply, connect the cable of the LED panel to the driver as shown in step b. Connecting the red cable  of the panel with the red cable  of the driver and the black cable  of the panel to the black cable  of the driver. Subsequently connect the driver to the electrical system with the 110/220/277 V cable and power the system.



Utilizzare trasformatori in classe II, con adeguato assorbimento in relazione al consumo del pannello Folio, con tensione di uscita 24 V e con uscita SELV conformi alla **EN 61347-2-13**. È consigliato collegare un massimo di 4/5 pannelli Folio ad un solo alimentatore.

Use class II drivers with adequate absorption with regards to the consumption of the Folio panel, with an output voltage of 24V and with SELV exits **EN 61347-2-13** compliant. It is recommended to connect maximum 4/5 Folio panels to one driver.

DIMMERAZIONE DIMMING

I pannelli Folio possono essere dimmerati tramite le seguenti interfacce:

0 - 10V, 1-10V, DALI, DMX, BLUETOOTH, PUSH

Dimmable:

0 - 10V, 1-10V, DALI, DMX, BLUETOOTH, PUSH

	CABLE LENGHT BY CONDUCTOR SIZE				
DIMENSIONE CAVO CABLE SIZE	0.8 mm ²	1.3 mm ²	2.1 mm ²	3.3 mm ²	5.3 mm ²
	0.0012 in ²	0.0020 in ²	0.0033 in ²	0.0051 in ²	0.0082 in ²
DISTANZA TRA ALIMENTATORE E PANNELLO DISTANCE BETWEEN POWER SUPPLY AND PANEL	8.2 m	13.1 m	20.9 m	33.2 m	52.9 m
	322.83 in	515.75 in	822.83 in	1307.09 in	2082.68 in

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.ALIMENTATORI

.POWER SUPPLIES

Utilizzare alimentatori 24V.

Utilizzare alimentatori con corretto wattaggio in relazione a quanto riportato sull'etichetta posta sul retro di ogni pannello LED Folio.

Porre particolare attenzione ai dati di targa per quanto concerne la tensione e la frequenza di alimentazione prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica di alimentazione.

NEL CASO SI RISCONTRASSERO Malfunzionamenti, DISALIMENTARE L'APPARECCHIATURA.

Utilizzare trasformatori in classe II, con adeguato assorbimento in relazione al consumo del pannello Folio, con tensione di uscita 24V e con uscita SELV conformi alla EN 61347-2-13. È consigliato collegare un massimo di 4/5 pannelli Folio ad un solo alimentatore.

Use 24V power supplies

Use power supplies with the correct Wattage with regards to what indicated on the label positioned on the back of each Folio LED panel.


Pay particular attention to the data on the label before connection the appliance to the main power.

IN CASE OF MALFUNCTION, DISCONNECT THE EQUIPMENT.

Use class II drivers with adequate absorption with regards to the consumption of the Folio panel, with an exit current of 24V and with SELV exits EN 61347-2-13 compliant. It is recommended to connect maximum 4/5 Folio panels to one driver.

COLLEGAMENTO SINGOLO PANNELLO FOLIO CON ALIMENTATORE

SINGLE FOLIO PANEL CONNECTION WITH POWER SUPPLY

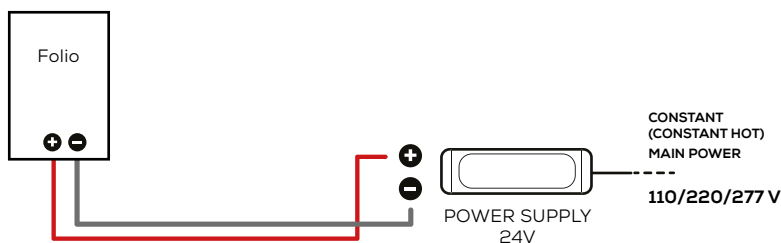


Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.


Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.




.COLLEGAMENTO DI PIÙ PANNELLI FOLIO IN PARALLELO
.MULTIPLE FOLIO PANELS PARALLEL CONNECTION

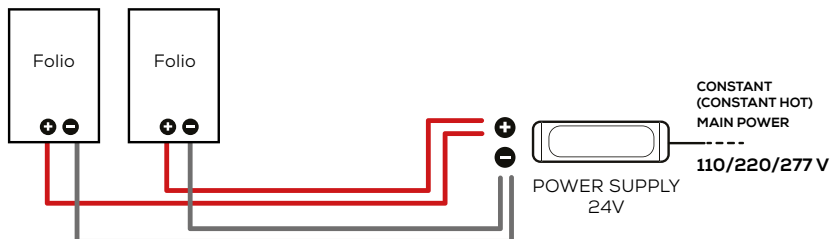

.COLLEGAMENTO DI PIÙ PANNELLI FOLIO IN SERIE
.MULTIPLE FOLIO PANELS SERIE CONNECTION

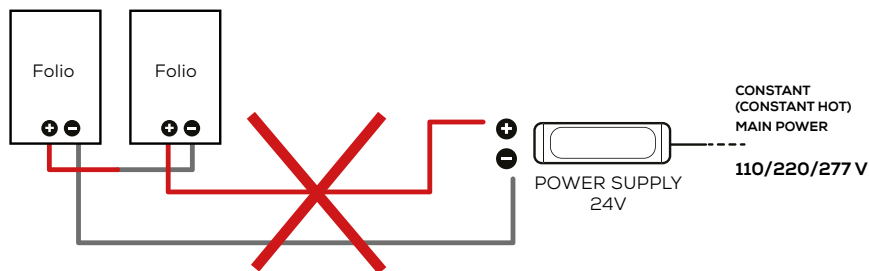

.COLLEGAMENTO DI PIÙ PANNELLI FOLIO A CASCATA
.MULTIPLE FOLIO PANELS CASCADE CONNECTION

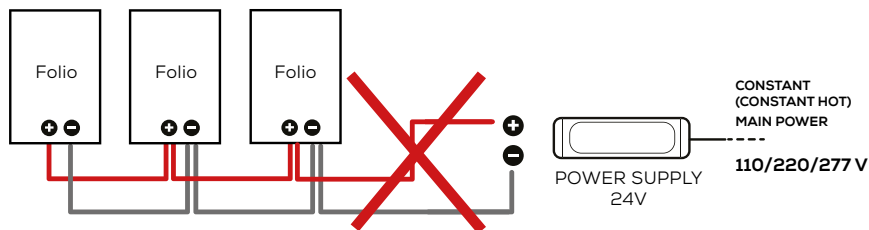

.FISSAGGIO COVER

.COVERPLATE FIXING

14

Dopo aver collegato i cavi elettrici in maniera corretta, sollevare la COVER posta sul retro del pannello Folio LINE in direzione del SISTEMA DI FISSAGGIO installato sul soffitto.

Il SISTEMA DI FISSAGGIO è provvisto di calamite per il fissaggio rapido della COVER in ferro.



ATTENZIONE! Apporre massima prudenza nell'utilizzo delle calamite.


Maneggiare i componenti dotati di calamite con estrema attenzione.

After connecting the electrical cables correctly, lift the COVERPLATE located on the back of the LINE Folio in the direction of the FIXING SYSTEM installed on the ceiling. The FIXING SYSTEM is equipped with magnets for quick fixing of the iron COVERPLATE.



ATTENTION! Exercise maximum caution in the use of magnets.

Handle components equipped with magnets with extreme care.

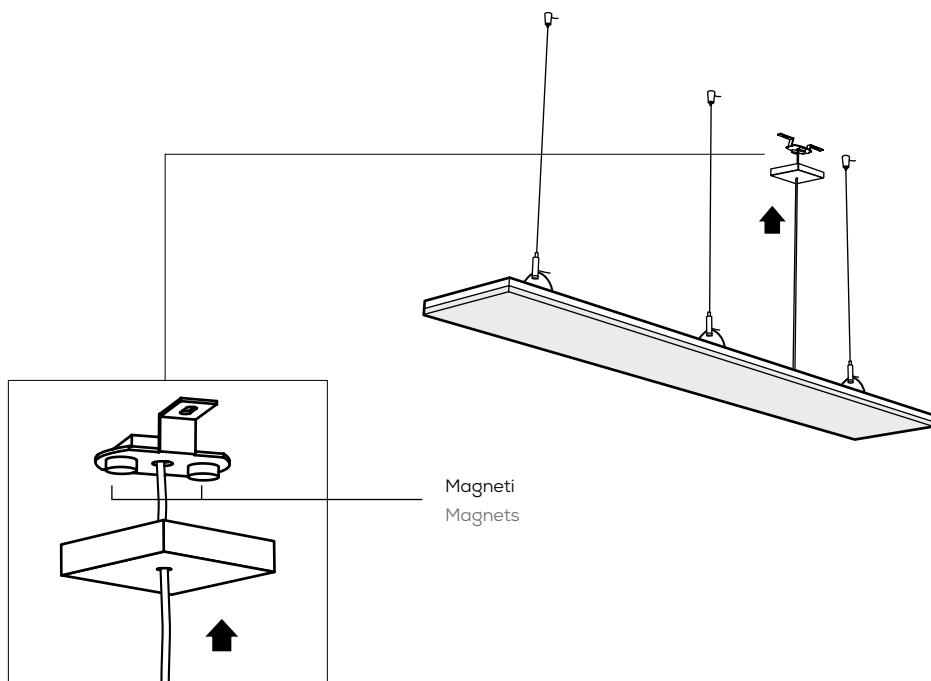

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.RIMOZIONE COVER

.COVERPLATE REMOVAL

15

Per la rimozione della stessa è opportuno far leva sul retro della COVER.
Inserire un cacciavite nella fessura che si crea tra la COVER ed il soffitto e far leva per allentare il fissaggio magnetico.




ATTENZIONE! Apporre massima prudenza nell'utilizzo delle calamite.
Maneggiare i componenti dotati di calamite con estrema attenzione.

To remove the COVERPLATE it is advisable to lever on the back.
Insert a screwdriver into the gap created between the COVERPLATE and the ceiling and lever to loosen the magnetic fixing.



ATTENTION! Exercise maximum caution in the use of magnets.
Handle components equipped with magnets with extreme care.

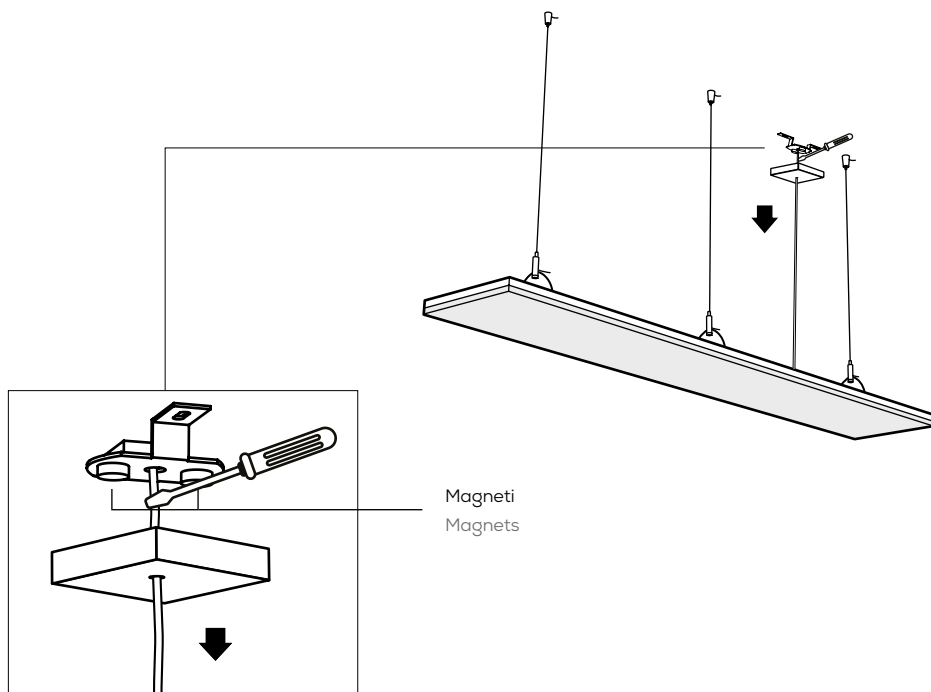

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.PULIZIA .CLEANING

Indicazioni generali per una corretta pulizia dei prodotti Folio.

- Ai fini di un funzionamento efficiente dei pannelli luminosi Folio è consigliata una regolare operazione di pulizia.
 - Le parti che influenzano il risultato della luce (come ad esempio opali, marmi e vetri) vanno pulite attenendosi alle istruzioni qui riportate.
 - La pulizia delle parti ESTERNE/SUPERFICIALI che compongono il pannello luminoso Folio può essere eseguita come da tabella di fianco.
-
- To enable an efficient performance of Folio panel we recommended regular cleaning.
 - The parts influencing the performance of the light (such as white acrylic sheets, marbles or glass) should be cleaned following the instructions below.
 - The cleaning of EXTERNAL parts and SURFACES which are part of the Folio panel can be executed in according to the following table.

NOTA BENE:

NON SPRUZZARE/ROVESCIARE DIRETTAMENTE SUL PANNELLO NESSUN TIPO DI LIQUIDO/ DETERGENTE, MA UTILIZZARE DETERGENTI/LIQUIDI PER LA PULIZIA PONENDOLI PRIMA SU DI UN PANNO MORBIDO, NON ABRASIVO.

É POSSIBILE LA PULIZIA A SECCO SOLO CON PANNI MORBIDI, NON ABRASIVI.

NOTICE:

DO NOT SPRAY OR POUR DIRECTLY ON THE PANEL ANY TYPE OF CLEANING AGENT BUT DISTRIBUTE THE CLEANING AGENTS (LIQUID OR SOLID) ON A SOFT AND NON-ABRASIVE CLOTH. IT IS POSSIBLE TO CLEAN THE PANEL BY USING JUST A DRY, SOFT AND NON-ABRASIVE CLOTH.

In caso di dubbi sulla corretta pulizia degli apparecchi Folio consigliamo di chiedere indicazioni inviando una mail all'indirizzo info@folio.it

Should any doubt concerning the cleaning of the Folio panel arise, please contact us by email at the following address: info@folio.it

NOTE SULLA SICUREZZA SAFETY NOTICE

- Prima di provvedere alla pulizia dell'apparecchio illuminante, il pannello va spento.
 - Le parti conduttrici di corrente non devono essere sotto tensione.
-
- Before cleaning, the lighting fixture must be switched off.
 - All the electrical connections must be disconnected.

COMPONENTI COMPONENTS	STRUMENTI TOOLS	SPECIFICHE PULIZIA CLEANING SPECIFICATIONS
Parti in alluminio e/o in ferro Aluminium or iron parts	Pulire con panno leggermente umido non abrasivo Damp, soft, non-abrasive cloth and dry.	Pulire con panno morbido utilizzando acqua calda con aggiunta di eventuale detersivo senza cloro. Ripassare subito con panno morbido e pulito. Dampen a soft cloth using warm water with little chlorine-free liquid soap and clean the product a second time using a clean dry soft cloth.
Riflettori di plastica trasparente. Transparent plastic spotlight.	Pulire con panno morbido, non abrasivo a secco. Dry, soft non-abrasive cloth.	Devviare le possibili cariche statiche prima della pulizia. Durante la pulizia fare pochissima pressione. ATTENZIONE: non passare il panno in prossimità della striscia LED illuminante. Avoid possible static before cleaning. While cleaning apply light pressure to the parts. NOTICE : do not use any type of cleaning agents, neither liquid nor solid.
Riflettori in vetro, marmo, onice. Glass, marble, onyx spotlight.	Pulire con panno morbido, non abrasivo, leggermente umido. Slightly damp, soft, non-abrasive cloth.	Devviare le possibili cariche statiche prima della pulizia. Durante la pulizia fare pochissima pressione. ATTENZIONE: utilizzare detergenti compatibili con vetri, marmi ed onici Avoid possible static before cleaning. While cleaning apply light pressure to the parts. NOTICE : use cleaning agents suitable for glas, marble or onyx
Riflettori di plastica opale. Opal plastic spotlight.	Pulire con panno morbido, non abrasivo, leggermente umido. Slightly damp, soft, non-abrasive cloth.	Devviare le possibili cariche statiche prima della pulizia. Durante la pulizia fare pochissima pressione. ATTENZIONE: utilizzare detergenti diluiti senza alcool e compatibili con la plastica. Avoid possible static before cleaning. While cleaning apply light pressure to the parts. NOTICE : use only diluted alcohol-free cleaning agents suitable for plastic.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.APPARECCHIATURE DANNEGGIATE

.DAMAGED APPLIANCES

Non mettere in funzione o installare queste apparecchiature se una o più parti appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature ed ad altri beni.

L'installazione di questa apparecchiatura deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato che abbia preso conoscenza di tutte le relative istruzioni.

Prima di intervenire su questo apparecchio, scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica. Prima di procedere con ispezioni visuali, prove o interventi di manutenzione su questo apparecchio, scollegare tutte le fonti di corrente e di tensione.

Il buon funzionamento di questa apparecchiatura dipende dalla correttezza delle operazioni di manipolazione, installazione e utilizzo.

Il mancato rispetto delle fondamentali esigenze d'installazione può comportare lesioni alle persone, oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri beni.

Verificare che la tensione di alimentazione sia compatibile con la tensione e corrente necessaria per il regolare funzionamento della apparecchiatura che andrete ad installare, per cui i dati di targa dei pannelli LED Folio sono il fattore primario da verificare.

Do not install or connect these appliances if one or more parts appear damaged.

Non-compliance with these instructions may cause injuries or damage the appliances and other goods.

Installation of this appliance must be entrusted exclusively to qualified personnel that is fully aware of all relevant instructions.

Before working on the appliance, disconnect the power supply from the main power.

Before proceeding with visual inspections, trials or maintenance operations on this appliance, disconnect all current and voltage sources.

Proper functioning of this appliance depends on the correct operations of handling, installation and use.

Non-compliance with the fundamental installation requirements can cause injuries to people and damage electrical appliances and other goods.

Verify that the supply voltage is compatible with the voltage and current necessary for the regular functioning of the appliance you are about to install: the primary factor to consider is the data on the Folio LED panels' label.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

.SMANTELLAMENTO

.DISMANTLEMENT

Lo smantellamento dell'apparecchio dovrà essere affidato a personale esterno o interno qualificato. L'attività di smantellamento, dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni di legge, tenendo conto che alcuni materiali impiegati non sono riciclabili e taluni possono essere dannosi.

In conformità al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. (in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) vi informiamo che, l'apparecchiatura a cui il presente manuale d'istruzioni fa riferimento, non può essere smaltita come rifiuto urbano ma deve essere destinata a raccolta separata presso le sedi preposte.

Il simbolo posto in targhetta dati, sta ad indicare quindi l'obbligo di smaltire separatamente il prodotto una volta dimesso.


La disattenzione ai dispositivi di Legge verrà pesantemente sanzionata da ammende amministrative pecuniarie.

Dismantlement of the appliance must be commissioned to qualified internal or external personnel. Dismantlement operations must be carried out in accordance with current regulations, considering that some of the materials used are not recyclable and some others may be harmful.

In accordance with Italian LEGISLATIVE DECREE 14 March 2014, no. 49 (in the field of electric and electronic appliances) we inform you that the appliance this instruction manual refers to cannot be disposed of as urban waste but must be destined to waste sorting facilities.


The symbol on the data label indicates the product must be recycled once dismantled.

Non-compliance with the law will be heavily sanctioned with fines.



Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



FOLIO®
L I G H T N E W D I M E N S I O N



cifralluminio s.r.l.

Via Romolo Gessi, 10 - 25135 Brescia (BS) - Italy

T: +39 030 3363047 - F: +39 030 3363048

info@folio.it - cifralluminio@cifralluminio.com

www.folio.it

Cod.Fiscale e P.IVA 03212940179

Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.

Registro Imprese di Bs Num. 03212940179

R.E.A. 342944

Num. Iscriz. Registro AEE IT 08020000001025