



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option


1

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

[mm] [in]

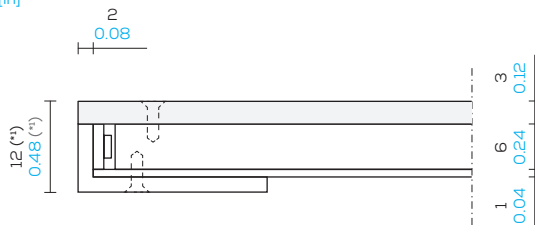

(\*\*) Lo spessore della sezione si riferisce a CCT statici, IP standard e lotti LED standard  
(\*\*) Section thickness refers to static CCTs, standard IP and standard LED sides

OFF



- DIFFUSIONE DELLA LUCE TRAMITE SUPERFICIE TRASPARENTE SATINATA
- SUPERFICIE COMPLETAMENTE LUMINOSA E OMOGENEA
- VITI VISIBILI SUL DIFFUSORE

- LIGHT DIFFUSION THROUGH SATIN TRANSPARENT SURFACE
- COMPLETELY LIGHTED AND UNIFORM SURFACE
- VISIBLE SCREWS ON THE DIFFUSER

## PHYSICAL SPECS.

Spessore:  
Thickness:

12 mm (\*)  
0.48 in (\*)

(\*\*) Lo spessore varia in base alle opzioni  
(\*\*) Thickness changes according to the options

Peso:  
Weight:  
Materiali:  
Materials:

14 kg/m²  
2.87 lbs/ft²  
Alluminio, metacrilato, LED  
Aluminum, methacrylate, LED

## LIGHT AND LED INFO

Durata LED:  
LED lifespan:

Blue light risk group:  
Blue light risk group:

Indice di resa cromatica:  
Color rendering index:

L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
L90 > 60.000 hours at 50° Celsius

EXEMPT UNLIMITED (200 mm)  
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)


Standard:  
CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50  
Su richiesta Ra = 100 (Nichia Optisolis™)  
On request Ra = 100 (Nichia Optisolis™)

## TECHNICAL DESCRIPTION

Clear 3 appartiene alla famiglia **Folio Opal** ed è caratterizzato dallo spessore di soli 12 millimetri e dal diffusore trasparente satinato. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione, la forma e lo spessore. Il prodotto è composto dalla scocca di protezione esterna in alluminio e dalla lastra interna in metacrilato trasparente ("sorgente") lavorata a laser seguendo l'algoritmo di incisione personalizzato Folio che permette di ottenere un'omogeneità luminosa garantita del 97%. Il diffusore trasparente satinato con spessore 3 millimetri protegge il circuito LED e la lastra "sorgente" senza ostacolare la trasmissione luminosa. La dimensione dei pannelli Clear 3 varia in base al tipo di installazione richiesto (a parete, a soffitto, a sospensione o in appoggio), fino ad un massimo di 3000 x 2000 millimetri.

Clear 3 belongs to the **Folio Opal** family and is characterized by its thickness of only 12 millimeters [0.48"] and by the satin transparent diffuser. The panel is custom-made and it is possible to customize its size, shape and thickness. The product is made up of the external aluminum protective shell and the internal transparent methacrylate plate ("source") laser processed following the Folio custom engraving algorithm which allows to obtain a guaranteed light homogeneity of 97%. The 3 millimeters thick satin transparent diffuser protects the LED circuit and the "source" plate without hindering light transmission. The size of the Clear 3 panels changes according to the type of installation required (wall, ceiling, suspended or lay-on installation), up to a maximum of 3000 x 2000 millimeters [118.11" x 78.74"].

ON

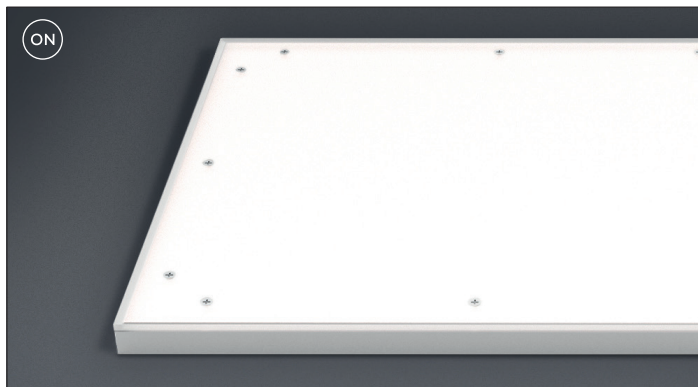


## AVAILABLE CERTIFICATIONS



## LIGHTING ACCESSORIES



## POLAR DIAGRAM [cd/klm]



Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

2

# .CLEAR 3



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## ELECTRICAL SPECS.

Voltaggio:  
Voltage:

Driver - alimentatore:  
Driver - power supply:

Dimmerabilità:  
Dimmability:

- ☐ **010** 0-10V
- ☐ **110** 1-10V
- ☐ **DA** DALI
- ☐ **DM** DMX
- ☐ **BL** Bluetooth
- ☐ **PH** PUSH

## GENERAL SPECS.

Tipologia di prodotto:  
Product type:

Versione con **alimentazione remota**  
(alimentatore non incluso)  
**Remote power supply** version  
(power supply not included)

*Su richiesta versione alimentazione integrata*  
*On request Integrated power supply version*

Garanzia:  
Warranty:

☐ **2Y** 2 anni  
2 years

☐ **5Y** *Su richiesta estensione fino a 5 anni*  
*On request extension up to 5 years*

## LED

Tipologia LED (\*):  
LED type (\*):

(\*) *McAdam: 3 STEP*

☐ **N** **NICHIA 757 R9050**

☐ **O** *Nichia Optisolis™ (su richiesta)*  
*Nichia Optisolis™ (on request)*

☐ **V** *Nichia Vitasolis™ (su richiesta)*  
*Nichia Vitasolis™ (on request)*

Posizione LED (\*):  
LEDs position (\*):

☐ **1WL**  Un lato LED  
One LED side

☐ **2WL**  Due lati LED  
Two LED sides

☐ **1HL**  Un lato LED  
One LED side

☐ **2HL**  Due lati LED  
Two LED sides

☐ **FOL**  Quattro lati LED/ perimetro LED  
Four LED sides/ LED perimeter

☐ **RQ**  Posizione personalizzata  
Custom position

(\*) *Lo spessore del pannello può variare in base alla posizione dei LED*  
(\*) *Panel thickness may vary according to the LEDs position*

## LED

Consumo strip LED:  
LED strip consumption:

Standard 22 W/m  
Standard **6,7 W/ft**  
*Su richiesta 25 W/m*  
*On request 67,6 W/ft*

Flusso luminoso input:  
Luminous flux input:

Standard 2000 lm/m  
Standard **609 lm/ft**  
*Su richiesta: 2200 lm/m*  
*On request: 670 lm/ft*

Flusso luminoso output:  
Luminous flux output:

< 25% rispetto al flusso luminoso input  
< 25% than the luminous flux input

Grado di protezione:  
IP rating:

☐ **IP40**

☐ **RQ**

(\*) *Lo spessore del pannello cambia al variare dell'IP*  
(\*) *Panel thickness changes as the IP varies*

*Su richiesta IP54 (\*)*  
*On request IP54 (\*)*

Ambiente di utilizzo:  
Environment of use:

Interno  
Indoor  
*Su richiesta Damp Location (UL Listed) (\*)*  
*On request Damp location (UL Listed) (\*)*

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

(\*) *Lo spessore della sezione (p. 1) si riferisce a CCT statici*  
(\*) *Section thickness (p. 1) refers to static CCTs.*

- ☐ **27**  2700K
- ☐ **30**  3000K
- ☐ **35**  3500K
- ☐ **40**  4000K
- ☐ **57**  5700K
- ☐ **TW**  Tunable White (2700K - 5700K)
- ☐ **R**  RGB
- ☐ **RW**  RGBW
- ☐ **RTW**  RGBTW

☐ **RQ**

*Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K and TW custom*  
*On request 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K and custom TW*

## UGR

Indici di riflessione:  
Reflectance indexes:

X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H  
70/ 50/ 20

UGR trasversale:  
UGR crosswise:

<19  
(\*) *i valori UGR vanno verificati in base alla dimensione del pannello*

UGR longitudinale:  
UGR endwise:

<19  
(\*) *the UGR values must be checked based on the panel size*

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

3




# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |



## PHYSICAL SPECS.

Finiture alluminio:  
Aluminum finishes:

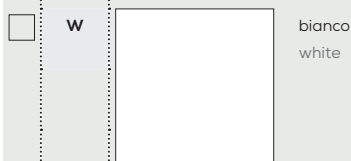

(\*) disponibili fori a sezione quadrata o circolare  
(\*) square or circular section holes available

Finiture diffusore:  
Diffuser finishes:

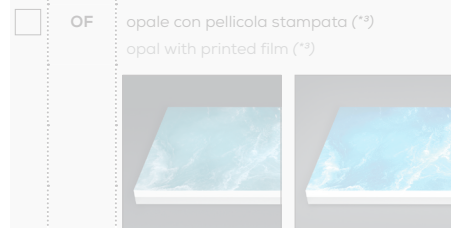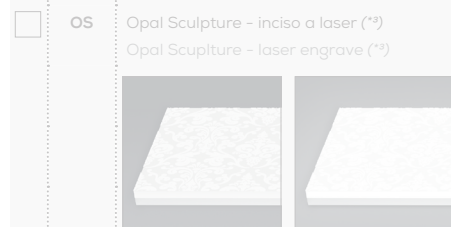

(\*) grafica personalizzabile  
(\*) customizable graphic

Lavorazioni disponibili (\*):  
Available processes (\*):  
  
(\*) Tutte le lavorazioni richieste vanno verificate in fase di produzione  
(\*) All the required processes must be checked during the production phase

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option


4

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


VISTA RETRO  
BACK VIEW

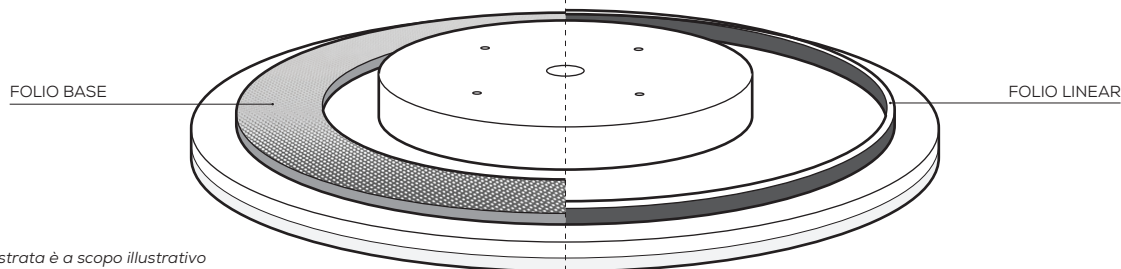

L'immagine mostrata è a scopo illustrativo  
The image shown is for illustrative purpose




## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO INDIRECT LIGHT(\*):



| FB                       | FOLIO BASE                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 27  2700K                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 30  3000K                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 35  3500K                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 40  4000K                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 57  5700K                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | TW  Tunable White (2700K - 5700K)                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | RQ Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW, RGBTW, TW custom<br>On request 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW, RGBTW, custom TW |

### FOLIO INDIRECT LIGHT(\*):



| FL                       | FOLIO LINEAR                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | TY TINY                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | TY45 TINY 45                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | STK STOCKY                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | 30  3000K                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 40  4000K                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 57  5700K                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | TW  Tunable White (2700K - 5700K)                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | R  RGB                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | RQ Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K, 6500K, TW custom<br>On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K, 6500K, custom TW |

(\*): Lo spessore della sezione potrebbe variare con l'aggiunta di accessori

(\*): Section thickness may vary with the addition of accessories

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

5

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO SPOT.MATE®:



Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Domino Linear**:

**Domino Linear** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

Configurazione mascherina

frontale in alluminio:

Aluminum front mask

configuration:

☐ **DL DOMINO LINEAR** Qty.



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2700K, 5000K

☐ 20° ☐ 36°

☐ Nero ☐ Special  
Black



Mascherina personalizzabile  
Custom mask

☐ **DQ DOMINO QUAD** Qty.



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2700K, 5000K

☐ 20° ☐ 36°

☐ Nero ☐ Special  
Black



Mascherina personalizzabile  
Custom mask

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):


Lenti **Pico 26.a**:

**Pico 26.a** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **26.a PICO 26.a** Qty.




☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 3500K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

☐ 12° ☐ 18°

☐ Nero ☐ Special  
Black

☐ **26.t PICO 26.t** Qty.



☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 3500K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

☐ 12° ☐ 18°

☐ Nero ☐ Special  
Black

☐ **26.f PICO 26.f** Qty.



☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 3500K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

☐ 12° ☐ 18°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

6

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO SPOT.MATE®:



Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Micro 40.a**:

**Micro 40.a** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **40.a** **MICRO 40.a** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

☐ 12° ☐ 19° ☐ 25°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Mini 62.a**:

**Mini 62.a** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **62.a** **MINI 62.a** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2700K

☐ 12° ☐ 35° ☐ 55°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):


Lenti **Micro 40.t**:

**Micro 40.t** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **40.t** **MICRO 40.t** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

☐ 12° ☐ 19° ☐ 25°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Mini 62.f**:

**Mini 62.f** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **62.f** **MINI 62.f** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2700K

☐ 12° ☐ 35° ☐ 55°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Micro 40.f**:

**Micro 40.f** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **40.f** **MICRO 40.f** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

☐ 12° ☐ 19° ☐ 25°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):


Lenti **Midi 77.a**:

**Midi 77.a** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

☐ **77.a** **MIDI 77.a** Qty. ☐



☐ 3000K ☐ 3500K ☐ 4000K

**RQ** ☐ Tunable white 2700K-4000K

☐ 12° ☐ 35° ☐ 55°

☐ Nero ☐ Special  
Black

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.





REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

7


# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

VISTA FRONTALE - lato luminoso

FRONT VIEW - luminous side

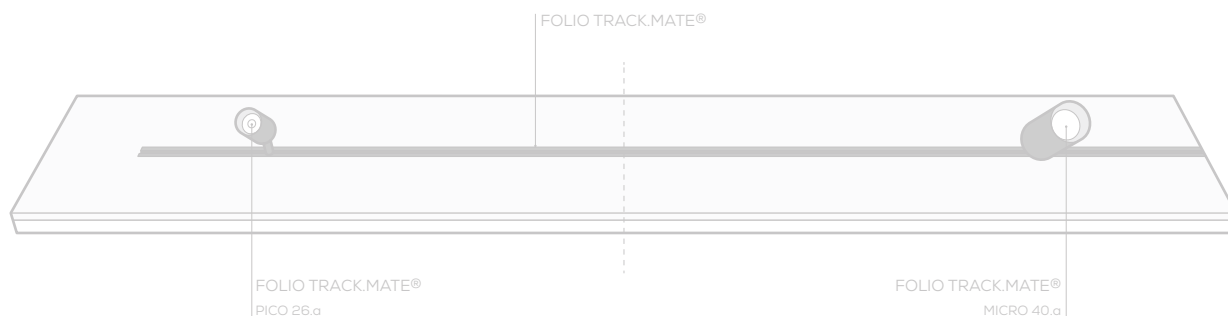

L'immagine mostrata è a scopo illustrativo

The image shown is for illustrative purpose

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO TRACK.MATE®:



Lunghezza Track.Mate® fino a 3000 mm

Track.Mate® length up to 118.11 in

|                          |      |                                                                                                |                           |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 26.a | PICO 26.a                                                                                      | Qty. <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 27   | 2700K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | 30   | 3000K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | 35   | 3500K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | RQ   | Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 4000K, 5000K<br>On request 2000K, 2200K, 2500K, 4000K, 5000K |                           |

Lenti Pico 26.a Spot.Mate®:  
Pico 26.a Spot.Mate® lens:

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 12° |  |
| <input type="checkbox"/> | 18° |  |

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | B | Nero<br>Black |
| <input type="checkbox"/> | S | Special       |

### FOLIO TRACK.MATE®:



Lunghezza Track.Mate® fino a 3000 mm

Track.Mate® length up to 118.11 in

|                          |      |                                                                                                |                           |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 40.a | MICRO 40.a                                                                                     | Qty. <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | 30   | 3000K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | 35   | 3500K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | 40   | 4000K                                                                                          |                           |
| <input type="checkbox"/> | RQ   | Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K<br>On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K |                           |

Lenti Micro 40.a Spot.Mate®:  
Micro 40.a Spot.Mate® lens:

|                          |     |  |
|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 12° |  |
| <input type="checkbox"/> | 19° |  |
| <input type="checkbox"/> | 25° |  |

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | B | Nero<br>Black |
| <input type="checkbox"/> | S | Special       |

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

8

# .CLEAR 3


FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

VISTA FRONTALE - lato luminoso  
FRONT VIEW - luminous side

VISTA RETRO  
BACK VIEW

esempio di compilazione  
compilation example

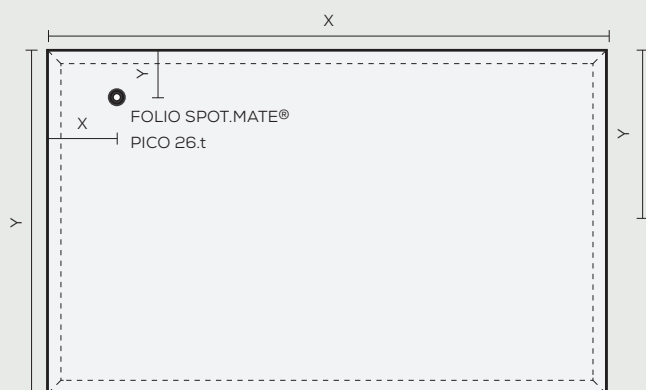


Disegna la forma del tuo pannello Folio indicando tutte le quote. Le dimensioni minime e massime dei pannelli variano a seconda del tipo di installazione scelto (vedi dettagli a pagina seguente). Definisci la quantità, la posizione e la tipologia degli accessori illuminotecnici Folio richiesti. I disegni saranno da verificare in fase di produzione dall'ufficio tecnico Folio.

Draw the shape of your Folio panel indicating all dimensions. The minimum and maximum size of the panels vary according to the type of installation chosen (see details on the next page). Define the quantity, position and type of Folio lighting accessories required. The drawings will be checked during the production phase by the Folio technical department.

VISTA FRONTALE - lato luminoso  
FRONT VIEW - luminous side

Disegna qui  
Draw here

esempio di compilazione  
compilation example

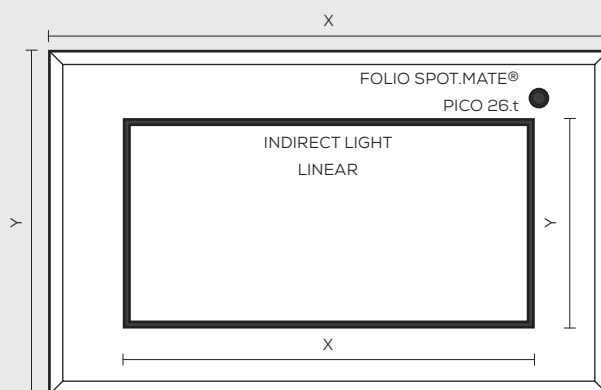

Disegna la forma del tuo pannello Folio indicando tutte le quote. Le dimensioni minime e massime dei pannelli variano a seconda del tipo di installazione scelto (vedi dettagli a pagina seguente). Definisci la quantità, la posizione e la tipologia degli accessori illuminotecnici Folio richiesti. I disegni saranno da verificare in fase di produzione dall'ufficio tecnico Folio.

Draw the shape of your Folio panel indicating all dimensions. The minimum and maximum size of the panels vary according to the type of installation chosen (see details on the next page). Define the quantity, position and type of Folio lighting accessories required. The drawings will be checked during the production phase by the Folio technical department.

VISTA RETRO  
BACK VIEW

Disegna qui  
Draw here

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.





REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

9

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## MOUNTING AND SIZE

Le dimensioni minime e massime dei pannelli Folio variano in relazione al tipo di installazione richiesto.

The Folio panels' minimum and maximum size changes according to the type of installation required


Scegli la tipologia di installazione e compila i campi vuoti. Approfondisci le diverse tipologie di fissaggio disponibili alla pagina indicata.

Choose the type of mounting and fill in the empty fields. Learn more about the different fixing systems available on the page indicated.

### CEILING



vedi specifiche fissaggi a  
pp. 10, 11  
see fixing specs. on  
pp. 10, 11

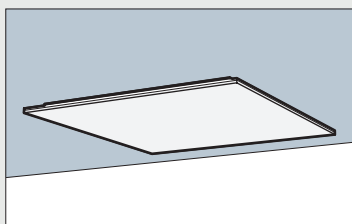

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.94 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1250 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 49.21 in**

\* Spessore: min. 17 mm/ max 50 mm  
\* Thickness: **min. 0.67 in/ max 1.97 in**

Qty.




Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

### SUSPENDED



vedi specifiche fissaggi a  
pp. 14, 15  
see fixing specs. on  
pp. 14, 15

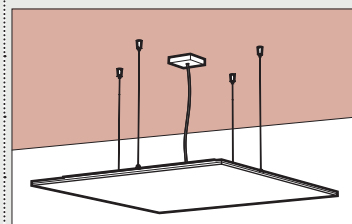

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.94 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1250 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 49.21 in**

\* Spessore: min. 35 mm/ max 38 mm  
\* Thickness: **min. 1.38 in/ max 1.50 in**

Qty.




Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in  
Lunghezza cavi richiesta: \_\_\_\_\_ mm  
Required cable length: \_\_\_\_\_ in

### WALL



vedi specifiche fissaggi a  
pp. 12, 13  
see fixing specs. on  
p. 12, 13

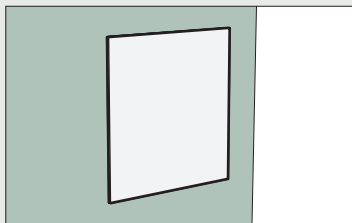

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.94 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 2000 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 78.74 in**

\* Spessore: min. 17 mm/ max 35 mm  
\* Thickness: **min. 0.67 in/ max 1.38 in**

Qty.




Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

### FLAT



vedi specifiche fissaggi a  
p. 16  
see fixing specs. on  
p. 16

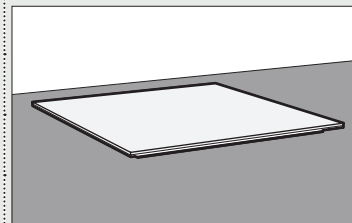

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.94 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 2000 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 78.74 in**

\* Spessore: min. 12 mm/ max 15 mm  
\* Thickness: **min 0.48 in/ max 0.59 in**

Qty.



Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.

Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

10

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## CEILING FIXING

[mm] [in]

### CEILING CANOPY

### CEILING RAIL

#### Z - RAIL (RAZ)

Per soluzioni **con** spazio frontale  
For solution **with** front space

#### P - RAIL (RAP)

Per soluzioni **senza** spazio frontale  
For solution **without** front space

### CEILING BOX

### CEILING FLUSH

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

11

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


## CEILING FIXING

[mm] [in]

### CEILING STUDS




#### STUDS (ST)



La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.


The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

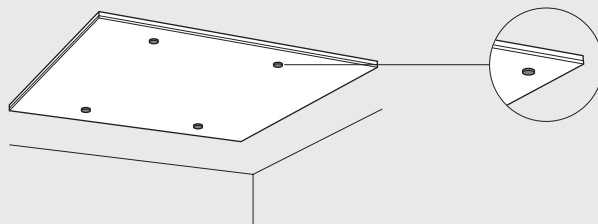


#### FLUSH STUDS (FLS)

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.


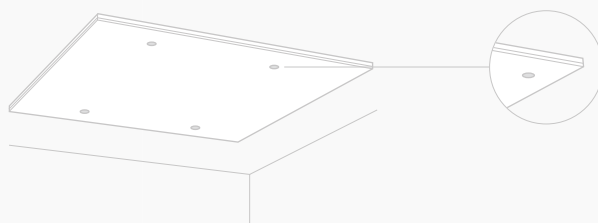


#### SCREWS + MASK (SCM)




Le viti sono completamente nascoste dalla mascherina frontale in alluminio. La mascherina è personalizzabile nella forma e nella finitura (ox argento, bianco, nero o speciale, su richiesta).

The screws are completely hidden by the front aluminum mask. The mask can be customized in shape and finish (ox silver, white, black or special, on request).

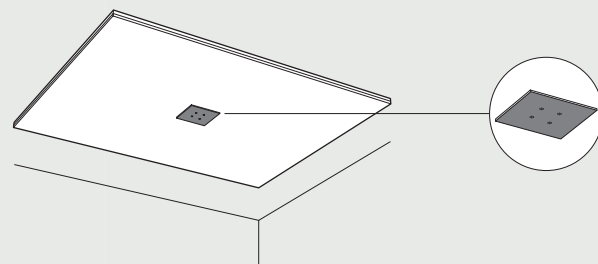

Le viti di fissaggio possono essere abbinate all'installazione di Domino Quad e Domino Linear (Spot Mate®) con mascherina sagomata.

The fixing screws can be combined with the installation of Domino Quad and Domino Linear (Spot Mate®) with shaped mask.

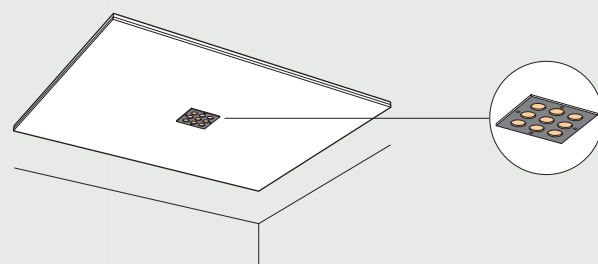

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

12

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## WALL FIXING


[mm] [in]



### WALL MAGNETS

#### MAGNETS (FP)


15  
0.59  
3 12  
0.12 0.48



Consigliato per pannelli di dimensioni **ridotte**  
Suggested for **small** panels

#### MAGNETIC ROAD (MAR)


25  
0.99  
13 12  
0.51 0.48



Consigliato per pannelli di dimensioni **medie**  
Suggested for **medium** panels

#### MAGNETIC T-ROAD (MAT)

25  
0.99  
13 12  
0.51 0.48



Consigliato per pannelli di **grandi** dimensioni  
Suggested for **big** panels


#### MAGNETS + IRON PLATE (MAI)



### WALL BRACKETS


#### Z - BRACKETS (BRZ)

23  
0.91  
11 12  
0.43 0.48



#### Z - ADJUSTABLE (ADZ)

18  
0.71  
6 12  
0.23 0.48






Consigliato installazione di **pannelli affiancati**  
Suggested installing **panels side by side**

#### ZT - BRACKETS (BRZT)

33  
1.30  
21 12  
0.83 0.48

PROFILO DI  
IRRIGIDIMENTO  
STIFFENING  
PROFILE



Consigliato per pannelli di **grandi** dimensioni  
Suggested for **big** panels

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

13

# .CLEAR 3

FOLIO®

| O.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## WALL FIXING

[mm] [in]

**BOX (BO)**

35  
1.38

23  
0.91

12  
0.48

①

②

③

**FLUSH (FL)**

17  
0.67

12  
0.48

①

②

③

**STUDS (ST)**

18  
0.71

3  
0.12

12  
0.48

3  
0.12

①

②

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

**FLUSH STUDS (FLS)**

①

②

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

14

# .CLEAR 3

FOLIO®



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## SUSPENDED FIXING

[mm] [in]

### SUSPENDED CABLES



#### ☐ CABLES (CA)

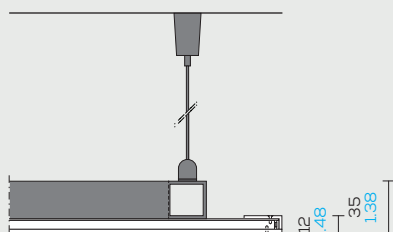

#### ☐ CABLES VERTICAL POSITION (CVP)




#### ☐ CABLES + STUDS (CAS)

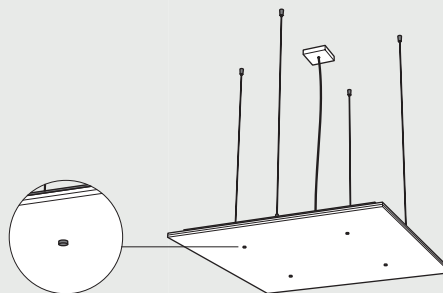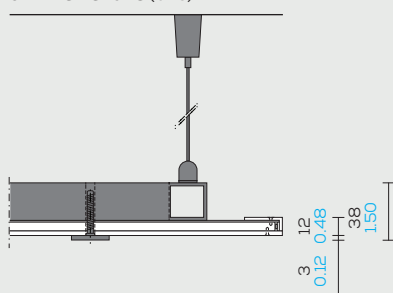

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

#### ☐ CABLES + FLUSH STUDS (CFLS)

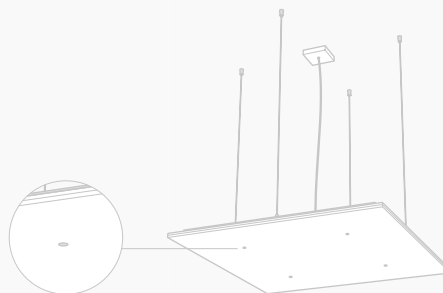

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

15

# .CLEAR 3

FOLIO®


| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## SUSPENDED FIXING


[mm] [in]

### SUSPENDED CABLES



#### ☐ CABLES + POINTS (CAP)

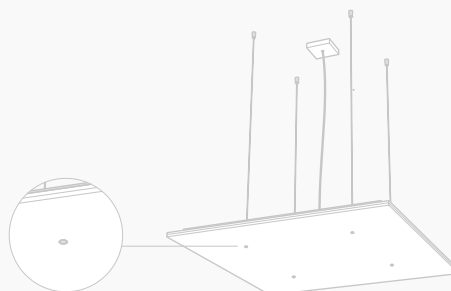

#### ☐ CABLES + POINTS + MASK (CPM)





#### ☐ CABLES + SCREWS + MASK (CSCM)

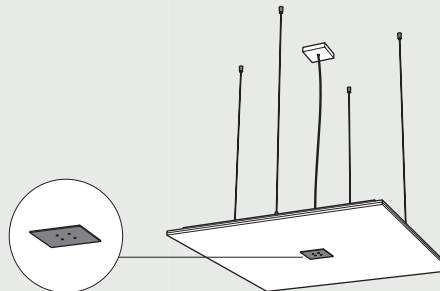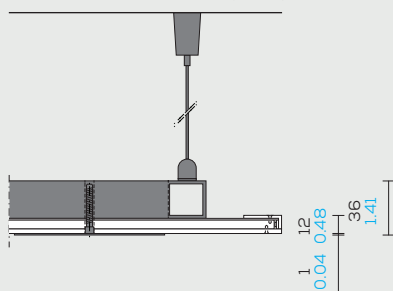

Le viti sono completamente nascoste dalla mascherina frontale in alluminio. La mascherina è personalizzabile nella forma e nella finitura (ox argento, bianco, nero o speciale, su richiesta).

The screws are completely hidden by the front aluminum mask. The mask can be customized in shape and finish (ox silver, white, black or special, on request).

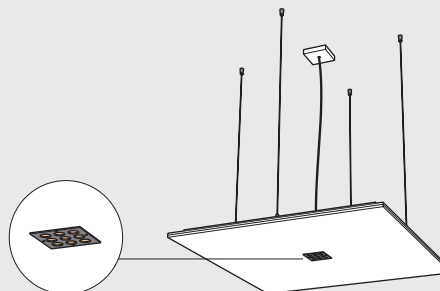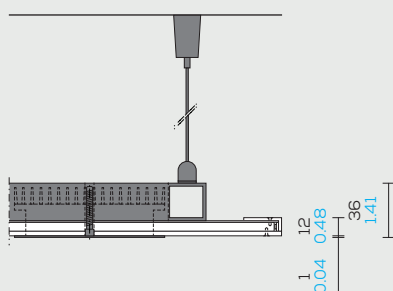

Le viti di fissaggio possono essere abbinare all'installazione di Domino Quad e Domino Linear (Spot Mate®) con mascherina sagomata.

The fixing screws can be combined with the installation of Domino Quad and Domino Linear (Spot Mate®) with shaped mask.

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.





REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

16

# .CLEAR 3

FOLIO®


| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## FLAT FIXING



[mm] [in]




### FLAT MAGNETS



#### ☐ MAGNETS (MA)

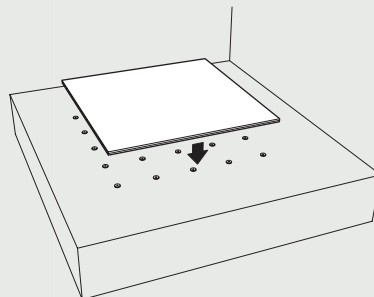


#### ☐ MAGNETS + IRON PLATE (MAI)

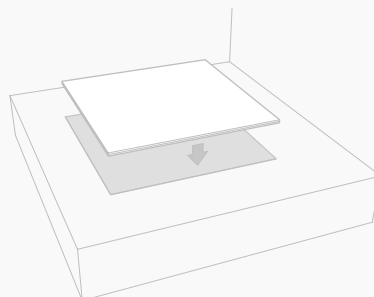

### LAY-ON

#### ☐ NO MAGNETS (MAN)

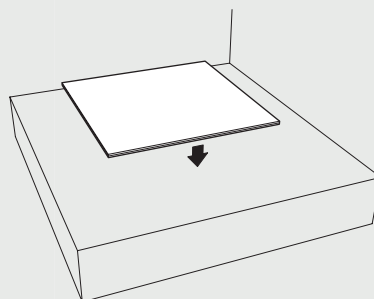

## NOTE

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

17

# .CLEAR 3

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## MATERIALS BACKLIT

Qual è il tuo materiale?

What s your material?

Mosaico  
Mosaic

☐

Marmo  
Marble

☐

Vetro  
Glass

☐

Tessuto decorativo  
Decorative textile

☐

Altro materiale  
Other material

☐

- LUCE OMOGENEA PRIVA DI OMBRE
- PRFETTA DIFFUSIONE DELLA LUCE FINO AI BORDI
- PANNELLI AFFIANCABILI SENZA FUGHE

- HOMOGENEOUS SHADOW-FREE LIGHT
- PERFECT LIGHT DIFFUSION UP TO THE EDGES
- SIDE BY SIDE PANELS WITHOUT JOINTS

## FEATURES


I pannelli Folio possono essere retroilluminati con differenti materiali.  
Il materiale scelto, installato direttamente a contatto con la superficie illuminante, viene retroilluminato omogeneamente senza creare ombre sui bordi.  
Nel caso di pannelli Folio privi di cornici perimetrali, accostando più moduli dello stesso materiale retroilluminato, le fughe risulteranno impercettibili.

Tutti i materiali dovranno essere esaminati con l'ufficio tecnico Folio durante la fase progettuale. La tipologia di fissaggio più idonea al tipo di applicazione richiesta andrà verificata in funzione delle caratteristiche fisiche del materiale scelto.  
Applicando materiali diversi sul pannello luminoso Folio, lo spessore del pannello sarà da considerarsi differente rispetto alla sezione iniziale.


Folio panels can be backlit with different materials.  
The chosen material, installed directly in contact with the illuminating surface, is homogeneously backlit without creating shadows on the edges.  
In the case of Folio panels without perimeter frames, by combining several modules of the same backlit material, the joints will be imperceptible.

All materials must be examined with the Folio technical department during the design phase. The type of fixing most suitable for the type of application required must be verified in according to the physical characteristics of the chosen material. By applying different materials on the Folio light panel, the thickness of the panel will be different from the initial section.



## NOTE

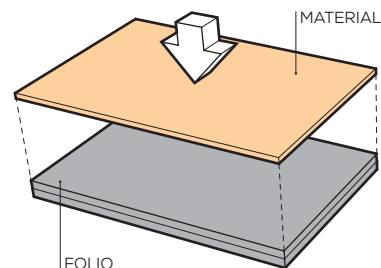

- SENZA BORDI SCURI
- WITHOUT DARK EDGES



- SENZA GIUNTE VISIBILI
- WITHOUT VISIBLE JOINTS



Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.