



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	15 15														

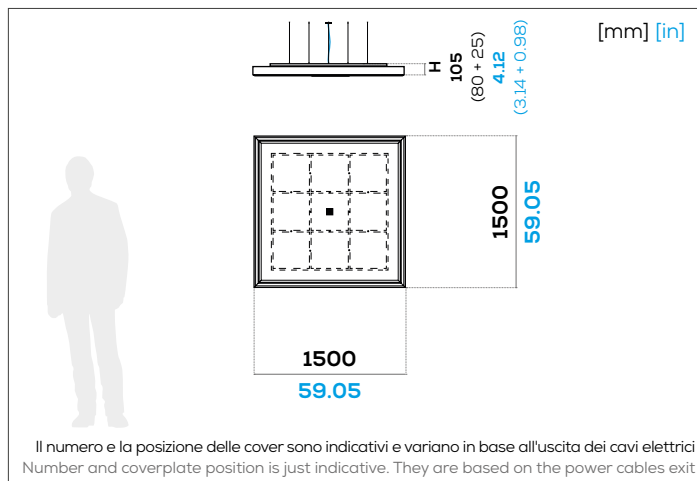

1500 x 1500 mm


59.05 x 59.05 in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

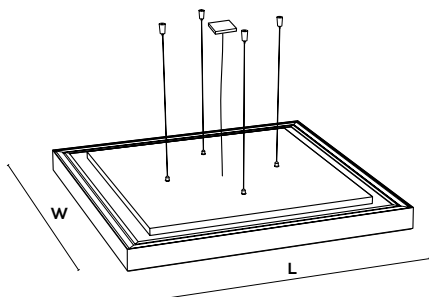

Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

TECHNICAL DESCRIPTION

ZERO80 + GRID è la serie di prodotti con profilo perimetrale per il tensionamento del telo Pearl, neutro o stampato, fono-assorbente neutro e fono-assorbente stampato, abbinato ad una griglia uniforme di moduli led per garantire potenza luminosa e omogeneità. La leggerezza e la flessibilità dei formati permettono la copertura di ampie superfici, sia a soffitto che a parete. La protezione esterna è garantita dalla scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore, con un ingombro totale di 80 mm.

ZERO80 + GRID is the series of products with perimeter frame for tension mounting to the Pearl sheet, neutral or printed, neutral sound-absorbing and printed sound-absorbing. Combined with a uniform grid of LED modules, it guarantees luminous power and homogeneity. The lightness and flexibility of the formats allow coverage of large surfaces, both on the ceiling or on the wall. The external protection is guaranteed by the aluminum shell to favour rigidity and heat dissipation, with a total size of 80 mm.



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	15 15														

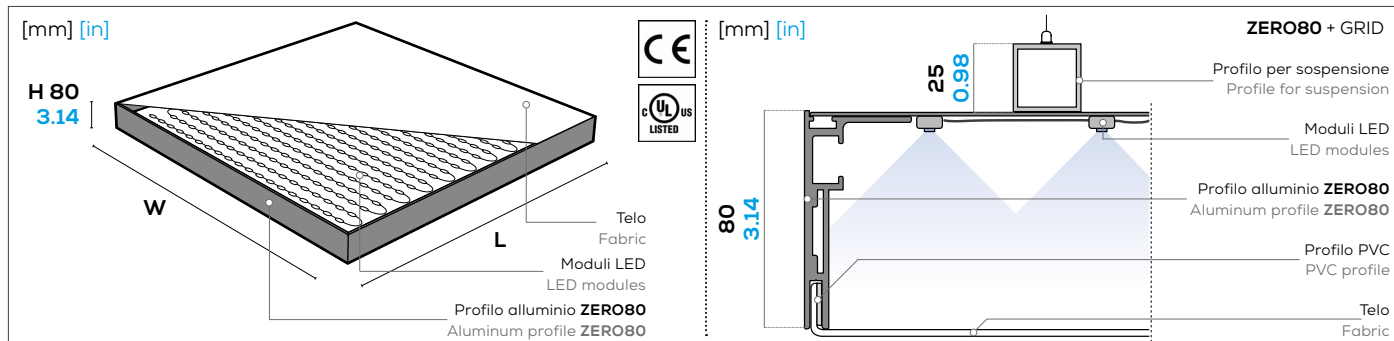QUANTITÀ
QUANTITIES

1500 x 1500 mm

59.05 x 59.05 in



PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:

Z80G Zero+GRID versione con moduli LED
(alimentatore remoto non incluso)
Zero+GRID version with LED modules
(remote power supply not included)

Spessore:
Thickness:105 mm
4.12 inPeso:
Weight:27 kg
59.52 lbMateriali:
Materials:Alluminio - Telo
Aluminum - FabricDimensioni:
Sizes:

W 1500 mm
59.05 in
L 1500 mm
59.05 in

Cavi di sospensione:
Suspension cables:

12

Lunghezza cavi sosp.:
Cable susp. length:

☐ **3** Standard: 3000 mm
Standard: 118.11 in
☐ **5** 5000 mm (su richiesta)
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:
Power cable coverplate:Quadrata
Square

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:**S** Standard a sospensione
Suspended standardAmbiente di utilizzo:
Environment of use:Interno
IndoorDurata LED:
LED lifespan:50.000 ore
50.000 hoursGaranzia:
Warranty:**2Y** 2 anni
2 years**5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:**W** bianco
white**B** nero
black**O** ox argento
ox silver**S** speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)Tipologia telo:
Fabric Options:**WH** bianco
white**PR** stampato
printed**SW** fonoassorbente bianco
sound-absorbent white**SP** fonoassorbente stampato
sound-absorbent printed



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

3

.ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	15 15														

ELECTRICAL SPECS.

Vtaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

☐

O10

0-10 V

☐

DA

DALI

☐

DM

DMX

☐

CA

Casambi

24V DC

AC/DC 24V

Grado di protezione:

IP rating:

☐

40

Standard:

IP40

☐

65

IP65 (su richiesta)

IP65 (on request)

☐

DL

Damp Location (su richiesta)

Damp Location (on request)

LED

Tipologia LED:

LED type:

☐

N

NICHIA

☐

-30

3000 K

☐

-40

4000 K

☐

-50

5000 K

☐

-65

6500 K

☐

TW

Tunable White (2700 K - 5700 K)

☐

RGB

RGB

☐

RGBW

RGB White

☐

-RQ

Su richiesta

On request

Posizione LED:

LED position:

☐

G

LED grid

LED grid

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

Consumo:

Consumption:

☐

G

80 W

Su richiesta assorbimento

personalizzato

On request custom absorption

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H

70/ 50/ 20

UGR trasversale:

UGR crosswise:

< 19

UGR longitudinale:

UGR endwise:

< 19

POLAR DIAGRAM

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

☐

G

6000 lm

Su richiesta flusso luminoso

personalizzato

On request custom lumen output

[cd/klm]

Indice di resa cromatica:


Color rendering index:

☐

N

Standard:

CRI > 85





REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

4

.ZERO80 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dim.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	15 15														

LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



FOLIO BASE

- ☐ 27  2700 K
- ☐ 30  3000K
- ☐ 35  3500K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW

FOLIO LINEAR

- ☐ TINY TINY
- ☐ TY45 TINY 45
- ☐ STK STOCKY
- ☐ 30  3000K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ TW  Tunable White (2700 K - 5700 K)
- ☐ R  RGB
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K

KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:

