



REF.




Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.ROUND SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	25														

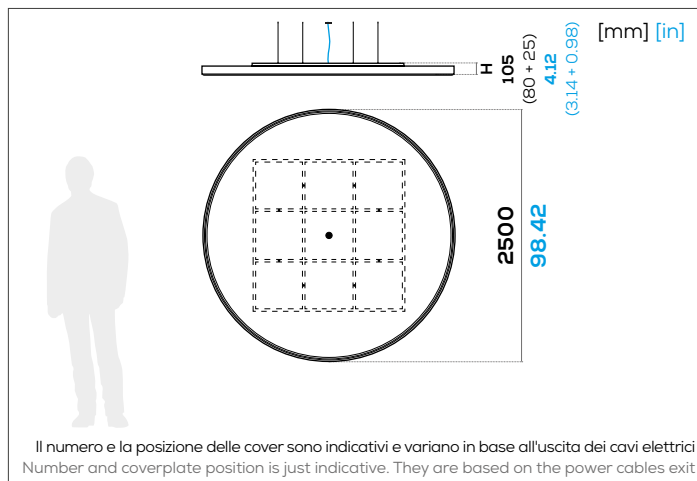


ø 2500 mm ø 98.42in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS



Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

TECHNICAL DESCRIPTION

ROUND è la serie di prodotti con profilo per il tensionamento del telo Pearl, neutro o stampato, fono-assorbente e non, a geometria circolare con diametri definiti tra 1500 mm e 3000 mm, abbinato ad una griglia uniforme di moduli led per garantire potenza luminosa e omogeneità. La leggerezza e la flessibilità dei formati permettono la copertura di ampie superfici, sia a soffitto che a parete. La protezione esterna è garantita dalla scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore, con un ingombro totale di 80 mm.

ROUND is the series of products with a frame for tension mounting of the Pearl sheet, neutral or printed, sound-absorbing or not. It is available in circular forms with defined diameters between 1500 mm and 3000 mm, combined with a uniform grid of LED modules guarantees luminous power and homogeneity. The lightness and flexibility of the formats allow coverage of large surfaces, both on the ceiling or on the wall. The external protection is guaranteed by the aluminum shell to favour rigidity and heat dissipation, with a total size of 80 mm.





REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.ROUND SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	25														

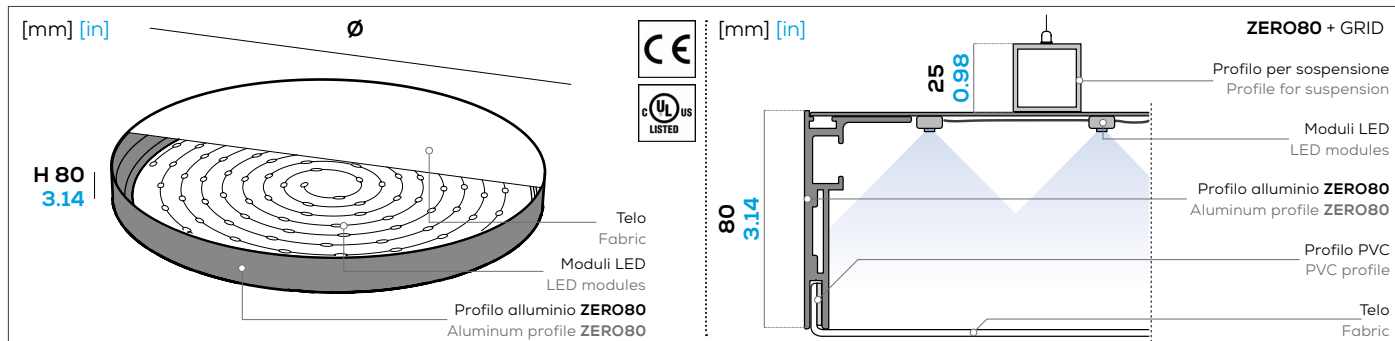QUANTITÀ
QUANTITIES

Ø 2500 mm Ø 98.42 in



PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:

Z80G Zero+GRID versione con moduli LED
(alimentatore remoto non incluso)
Zero+GRID version with LED modules
(remote power supply not included)

Spessore:
Thickness:105 mm
4.12 inPeso:
Weight:59 kg
130.07 lbMateriali:
Materials:Alluminio - Telo
Aluminum - FabricDimensioni:
Sizes:Ø 2500 mm
98.42 inCavi di sospensione:
Suspension cables:

8

Lunghezza cavi sosp.:
Cable susp. length:

- ☐ **3** Standard: 3000 mm
Standard: 118.11 in
- ☐ **5** 5000 mm (su richiesta)
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:
Power cable coverplate:Tonda
Round

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:**S** Standard a sospensione
Suspended standardAmbiente di utilizzo:
Environment of use:Interno
IndoorDurata LED:
LED lifespan:50.000 ore
50.000 hoursGaranzia:
Warranty:**2Y** 2 anni
2 years**5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:**W** bianco
white**B** nero
black**S** speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)Tipologia telo:
Fabric Options:**WH** bianco
white**PR** stampato
printed**SW** fonoassorbente bianco
sound-absorbent white**SP** fonoassorbente stampato
sound-absorbent printed



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

3

.ROUND SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dim.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z80G	25														

ELECTRICAL SPECS.

Vtaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

		24V DC
		AC/DC 24V
☐	O10	0-10 V
☐	DA	DALI
☐	DM	DMX
☐	CA	Casambi

LED

Tipologia LED:

LED type:

☐	N	NICHIA
--------------------------	----------	---------------

Posizione LED:

LED position:

☐	G	LED grid LED grid
--------------------------	----------	----------------------

Consumo:

Consumption:

	G	175 W
		<i>Su richiesta assorbimento personalizzato</i> <i>On request custom absorption</i>

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

	G	13500 lm
		<i>Su richiesta flusso luminoso personalizzato</i> <i>On request custom lumen output</i>

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

	N	Standard: CRI > 85
--	----------	-----------------------

Grado di protezione:

IP rating:

☐	40	Standard: IP40
☐	65	<i>IP65 (su richiesta)</i> <i>IP65 (on request)</i>
☐	DL	<i>Damp Location (su richiesta)</i> <i>Damp Location (on request)</i>

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

☐	30	☐ 3000 K
☐	40	☐ 4000 K
☐	50	☐ 5000 K
☐	65	☐ 6500 K
☐	TW	☐ Tunable White (2700 K - 5700 K)
☐	RGB	☐ RGB
☐	RGBW	☐ RGB White
☐	RQ	<i>Su richiesta 2700K</i> <i>On request 2700K</i>

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:


X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H
70/ 50/ 20

< 19

< 19

POLAR DIAGRAM

[cd/klm]





REF.



Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

4

.ROUND SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dim.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
Q.ty	Z80G	25															

LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



FOLIO BASE

- ☐ 27  2700 K
- ☐ 30  3000K
- ☐ 35  3500K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW

FOLIO LINEAR

- ☐ TINY TINY
- ☐ TY45 TINY 45
- ☐ STK STOCKY
- ☐ 30  3000K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ TW  Tunable White (2700 K - 5700 K)
- ☐ R  RGB
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K

KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:

