



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.ZERO40 SUSPENDED

FOLIO

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
Q.ty	Z40F	10 10															

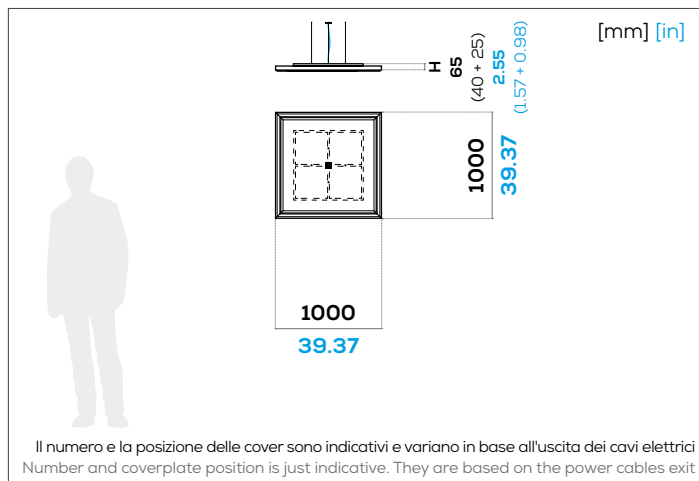


1000 x 1000 mm 39.37 x 39.37 in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS

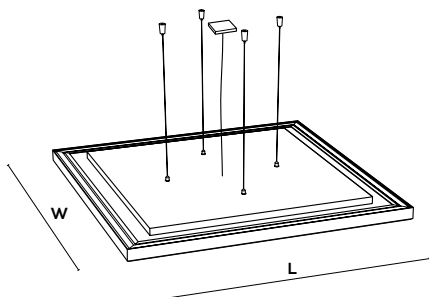


Il numero e la posizione dei cavi di sospensione e delle cover nel disegno sono indicativi.

The number and the position of the suspension cables and coverplates in the drawing are indicative.

TECHNICAL DESCRIPTION

ZERO40 + FOLIO è la serie di prodotti con profilo perimetrale per il tensionamento del telo Pearl, neutro o stampato, fono-assorbente neutro e fono-assorbente stampato, abbinato a Folio per garantire un'illuminazione perfettamente uniforme. Applicabile sia a soffitto che a parete. La protezione esterna è garantita dalla scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore, con un ingombro totale di 40 mm.

ZERO40 + FOLIO is the series of products with perimeter frames for tension mounting of the Pearl sheet, neutral or printed, neutral sound-absorbing and printed sound-absorbing. Combined with FOLIO this ensures perfectly uniform lighting. It maybe mounted on the ceiling or on the wall. The external protection is guaranteed by the aluminum shell to favour rigidity and heat dissipation, with a total size of 40 mm.

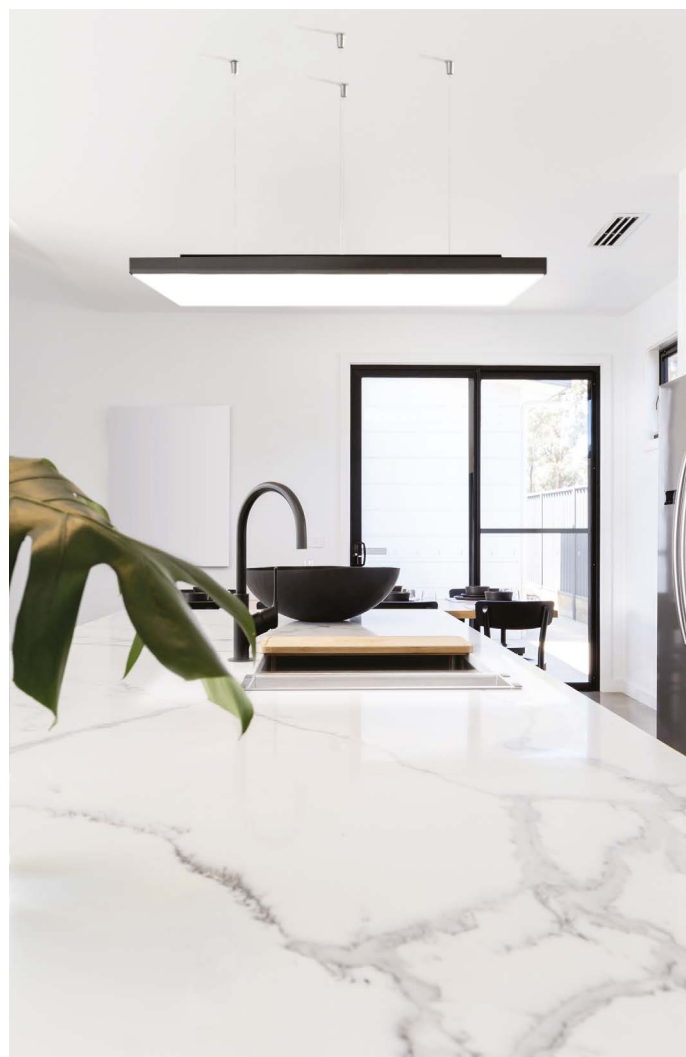



REF.


Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.ZERO40 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z40F	10 10														

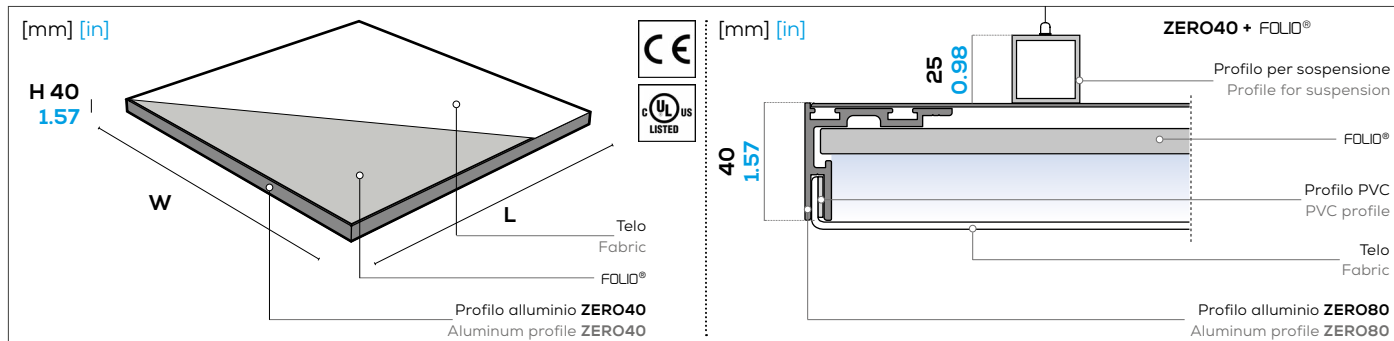QUANTITÀ
QUANTITIES

1000 x 1000 mm 39.37 x 39.37 in



PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:

Z40F Zero+**FOLIO** versione con **Folio** integrato (alimentatore remoto non incluso)
Zero+**FOLIO** version with integrated **Folio** (remote power supply not included)

Spessore:
Thickness:65 mm
2.55 inPeso:
Weight:21 kg
46.29 lbMateriali:
Materials:Alluminio - Metacrilato - Telo
Aluminum - Methacrylate - FabricDimensioni:
Sizes:

W 1000 mm
39.37 in
L 1000 mm
39.37 in

Cavi di sospensione:
Suspension cables:

4

Lunghezza cavi sosp.:
Cable susp. length:

☐ **3** Standard: 3000 mm
Standard: 118.11 in
☐ **5** 5000 mm (su richiesta)
196.86 in (on request)

Cover cavo alimentazione:
Power cable coverplate:Quadrata
Square

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:**S** Standard a sospensione
Suspended standardAmbiente di utilizzo:
Environment of use:Interno
IndoorDurata LED:
LED lifespan:L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
L90 > 60.000 hours at 50° CelsiusBlue light risk group:
Blue light risk group:EXEMPT UNLIMITED (200 mm)
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)Garanzia:
Warranty:**2Y** 2 anni
2 years**5Y** Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:**W** bianco
white**B** nero
black**O** ox argento
ox silver**S** speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)Tipologia telo:
Fabric Options:**WH** bianco
white**PR** stampato
printed**SW** fonoassorbente bianco
sound-absorbent white**SP** fonoassorbente stampato
sound-absorbent printed



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

3

.ZERO40 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light			
Q.ty	Z40F	10 10														

ELECTRICAL SPECS.

Voltaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

- ☐ **010** 0-10 V
- ☐ **DA** DALI
- ☐ **DM** DMX
- ☐ **CA** Casambi

24V DC

AC/DC 24V

Grado di protezione:

IP rating:

- ☐ **40** Standard:
IP40
- ☐ **65** IP65 (su richiesta)
IP65 (on request)
- ☐ **DL** Damp Location (su richiesta)
Damp Location (on request)

LED

Tipologia LED:

LED type:

- ☐ **N** **NICHIA 757 R9050**
- ☐ **O** Nichia Optisolis™ (su richiesta)
Nichia Optisolis™ (on request)
- ☐ **V** Nichia Vitasolis™ (su richiesta)
Nichia Vitasolis™ (on request)

Posizione LED:

LED position:

- ☐ **P1** Un perimetro LED
One LED perimeter
- ☐ **P2** Due perimetri LED
Two LED perimeters

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

- ☐ **27** 2700 K
- ☐ **30** 3000 K
- ☐ **35** 3500 K
- ☐ **40** 4000 K
- ☐ **57** 5700 K
- ☐ **TW** Tunable White (2700 K - 5700 K)

☐ **RQ** Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K,
5000K, 6500K, RGB, RGBW and
RGBTW
On request 2000K, 2200K, 2500K,
5000K, 6500K, RGB, RGBW and
RGBTW

Consumo:

Consumption:

- P1** 100 W
- P2** 200 W

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

UGR trasversale:

UGR crosswise:

UGR longitudinale:

UGR endwise:

X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H
70/ 50/ 20

< 19

< 19

POLAR DIAGRAM

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:


- P1** 3500 lm
- P2** 6300 lm

[cd/klm]

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

- N** Standard:
CRI > 90
- O** Su richiesta Ra = 100
(Nichia Optisolis™)
On request Ra = 100
(Nichia Optisolis™)





REF.



Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

4

.ZERO40 SUSPENDED

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	fabric options	fixing	cables length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating	Indirect Light				
Q.ty	Z40F	10 10															

LIGHTING ACCESSORIES

Folio Indirect Light:



FOLIO BASE

- ☐ 27  2700 K
- ☐ 30  3000K
- ☐ 35  3500K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 6500K, RGB and RGBW

FOLIO LINEAR

- ☐ TINY TINY
- ☐ TY45 TINY 45
- ☐ STK STOCKY
- ☐ 30  3000K
- ☐ 40  4000K
- ☐ 57  5700K
- ☐ TW  Tunable White (2700 K - 5700 K)
- ☐ R  RGB
- ☐ RQ *Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K*
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K and 6500K

KEY TO SYMBOLS

Folio Indirect Light:

