

FOLIO[®]
LIGHT NEW DIMENSION

Track.Mate





.TRACK.MATE

PATENTED SYSTEM



CONFORMITÀ EUROPEA

dimensioni in millimetri [mm]

CONFORMITÉ EUROPÉENNE

sizes in millimeters [mm]



CE

Apparecchi conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie e dal regolamento dell'**Unione Europea**.

CE

Fixtures compliant with the safety requirements of the EU directives and the **European Union** regulation



CERTIFICAZIONE UL

dimensioni in pollici [in]

UL LISTED

sizes in inches [in]



UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL)

Sviluppo di norme e procedure di test relative prevalentemente alla sicurezza dei prodotti. I prodotti indicati con il marchio **cULus** sono certificati per US e Canada

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL)

Develops standards and testing procedures for products, mainly dealing with product safety. Fixtures with the **cULus** mark have been listed for the US and Canada



SORGENTI LUMINOSE FOLIO® SPOT. MATE

integrazione disponibile su richiesta per i prodotti indicati
FOLIO® SPOT. MATE LIGHT SOURCES

Look for this symbol on our product pages. indicates available optional Spot. Mate light sources within fixture designs



CODICE IP

Classifica il grado di protezione contro l'intrusione di oggetti solidi, polvere e acqua in quadri elettrici

THE IP CODE

Classifies the degree of protection provided against the intrusion of solid objects, dust, and water in electrical enclosures

I contenuti di questo catalogo potrebbero subire variazioni o annullamenti senza preavviso a discrezione della direzione FOLIO®

The contents of this catalog may be changed or canceled at the discretion of the management of FOLIO® without prior notice

Index

24 **.PICO 26.a**

Informazioni generali
General info

Informazioni illuminotecniche
Light info

36 **.MICRO 40.a**


Informazioni generali
General info

Informazioni illuminotecniche
Light info

42 **.MINI 62.a**

Informazioni generali
General info

Informazioni illuminotecniche
Light info

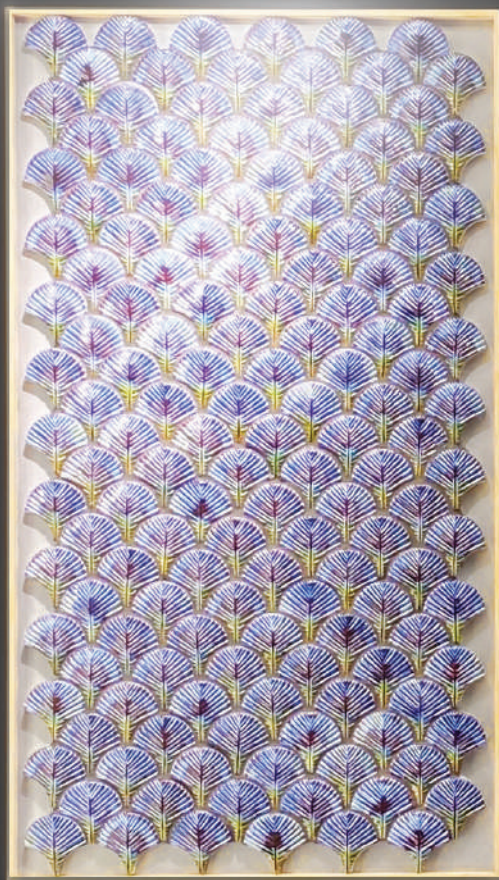






.PICO 26.a

SIZES


[mm] [in]




vista superiore
top view

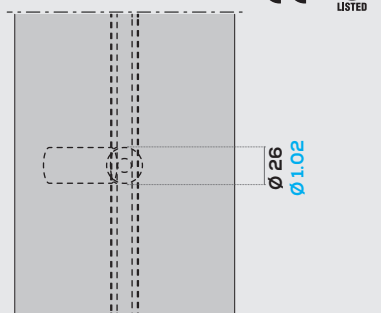

vista laterale
side view

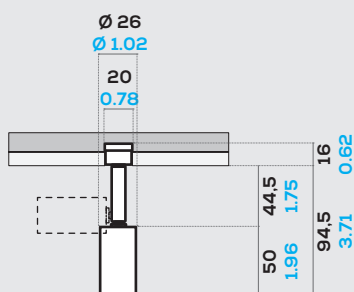

vista inferiore
bottom view

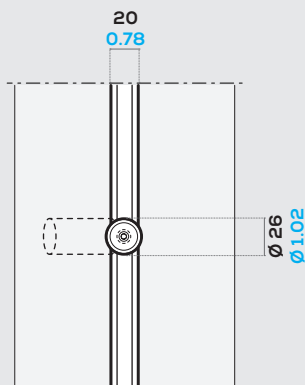

Dimensioni
Sizes

[mm] [in]

corpo PICO 26.a PICO 26.a body	Ø 26 mm	Ø 1.02 in
larghezza binario track width	20 mm	0.78 in
lunghezza binario track length	max 3000 mm	max 118.11 in

GENERAL INFO







Track.Mate con Spot.Mate PICO Ø 26 regolabile
Alluminio
Moduli LED Nichia 2700K/ 3000K/ 3500K

Track.Mate with Spot.Mate PICO Ø 26 [Ø 1.02] adjustable
Aluminum
Moduli LED Nichia 2700K/ 3000K/ 3500K

Finitura alluminio Aluminum finish

Standard
Standard

Speciali - ossidazione (esempi)
Special - oxidation (e.g.)







Colori e finiture speciali alluminio su richiesta
On request special aluminum colors and finishes

Regolabile Adjustable

Traslazione
Traslation

Orientamento
Direction



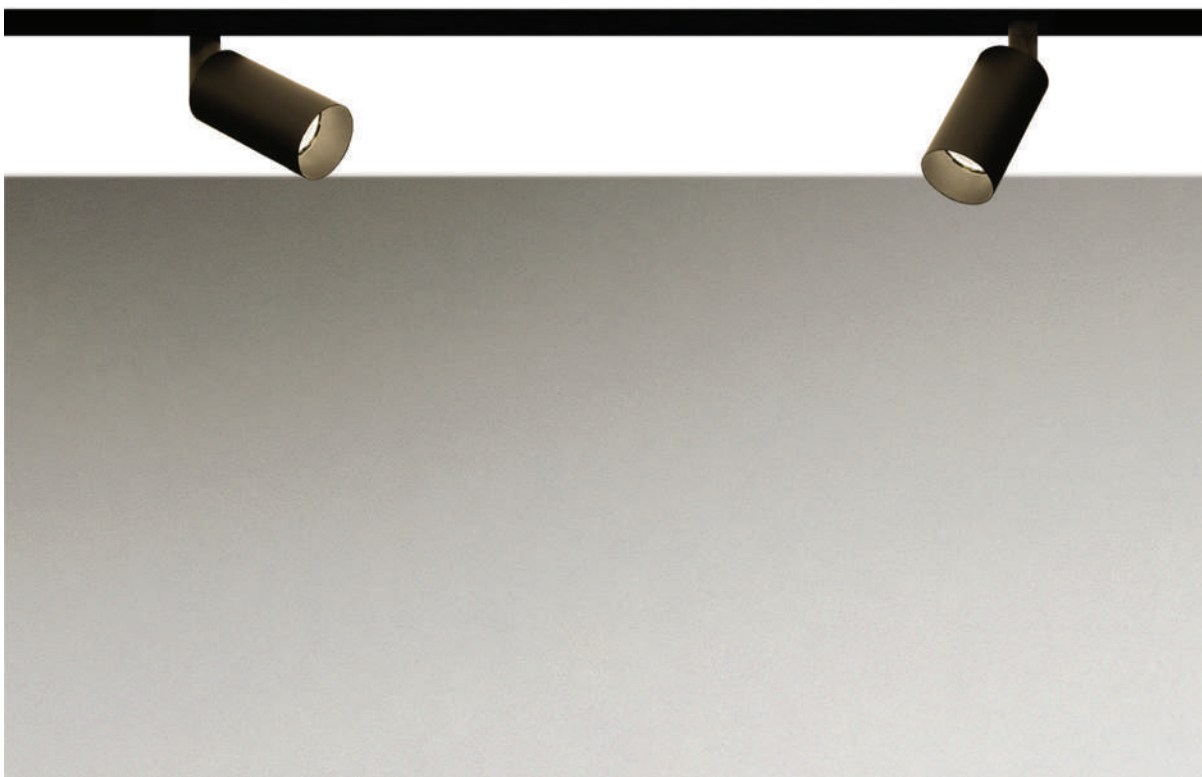

Dettagli Spot.Mate - Pico 26.a. Esempi finitura alluminio. Disponibili su richiesta altre colorazioni.
Spot.Mate - Pico 26.a details. Aluminum finishes examples. Others colors available on request.

.PICO 26.a

LIGHT INFO

Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC

Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC

NICHIA



Info LED LED info

CRI > 90

LED Nichia

Temperatura colore Color temperature

- 2700 K
- 3000 K
- 4500 K

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 4000K e 5000K su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 4000K and 5000K

Flusso luminoso output e potenza Luminous flux output and power

Nichia

700 mA 220 lm **2.1 W**

Lenti Lens

Nichia

- 12°
- 18°




.MICRO 40.a

SIZES


[mm] [in]




vista superiore
top view



vista laterale
side view

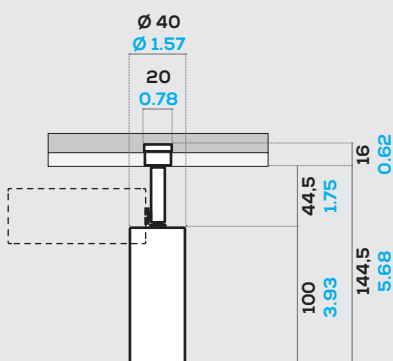

vista inferiore
bottom view



Dimensioni
Sizes

[mm] [in]

corpo MICRO 40.a MICRO 40.a body	Ø 40 mm	Ø 1.57 in
larghezza binario track width	20 mm	0.78 in
lunghezza binario track length	max 3000 mm	max 118.11 in




GENERAL INFO



Spot.Mate MICRO Ø 40 regolabile
Alluminio
Moduli LED Nichia 3000K/ 3500K/ 4000K
Moduli LED Ole Soraa 2700K/ 3000K/ 4000K




Spot.Mate MICRO Ø 40 [Ø 1.57] adjustable
Aluminum
Moduli LED Nichia 3000K/ 3500K/ 4000K
Moduli LED Ole Soraa 2700K/ 3000K/ 4000K

Finitura alluminio Aluminum finish

Standard Standard	Speciali - ossidazione (esempi) Special - oxidation (e.g.)
 ox nero ox black	 ox rame ox copper
	 ox bronzo ox bronze
	 ox champagne ox champagne

Colori e finiture speciali alluminio su richiesta
On request special aluminum colors and finishes

Regolabile Adjustable

Traslazione Traslation	Orientamento Direction
	
	



Dettagli Spot.Mate - Micro 40.a. Esempi finitura alluminio. Disponibili su richiesta altre colorazioni.
Spot.Mate - Micro 40.a details. Aluminum finishes examples. Others colors available on request.

.MICRO 40.a

Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC

Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC

OLE SORAA SORAA

Info LED
LED info

CRI 95

LED Ole Soraa

Temperatura colore
Color temperature

-  2700 K
-  3000 K
-  4000 K

Flusso luminoso output e potenza
Luminous flux output and power

Ole Soraa

250 mA	425 lm	6.9 W
300 mA	495 lm	8.3 W

Lenti
Lens

Ole Soraa

-  25°
-  36°

LIGHT INFO

Garanzia: 2 anni (disponibile estensione fino a 5 anni su richiesta)
Input LED: 24 V DC

Warranty: 2 years (on request extension up to 5 years available)
Input LED: 24 V DC

NICHIA

Info LED
LED info

CRI > 90

LED Nichia

Temperatura colore
Color temperature

-  3000 K
-  3500 K
-  4000 K

CCT 2000K, 2200K, 2500K, 2700K e 5000K su richiesta
On request CCT 2000K, 2200K, 2500K, 2700K and 5000K

Flusso luminoso output e potenza
Luminous flux output and power

Nichia

500 mA	650 lm	6.1 W
--------	--------	--------------

Lenti
Lens

Nichia

-  12°
-  19°
-  25°



cifralluminio s.r.l.

Via R. Gessi, 10 - 25135 Brescia (BS), Italy
T. +39 030 3363047 - F. +39 030 3363048
www.folio.it - info@folio.it