



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option


1

# .BASE 1 SLIM + VITI

FOLIO®


| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

[mm] [in]

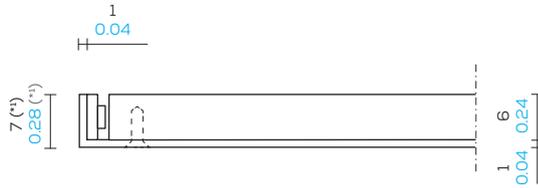

(\*) Lo spessore della sezione si riferisce a CCT statici, IP standard e lati LED standard  
(\*\*) Section thickness refers to static CCTs, standard IP and standard LED sides

OFF

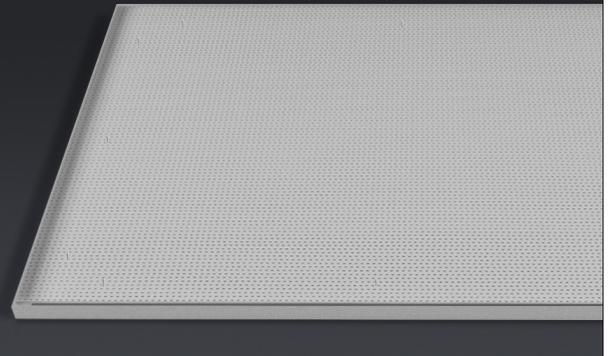

- DIFFUSIONE DELLA LUCE TRAMITE LASTRA IN METACRILATO TRASPARENTE
- SUPERFICIE LAVORATA A LASER CON ALGORITMO DI INCISIONE FOLIO
- STRIP LED E VITI SONO VISIBILI NEL LATO LUMINOSO

- LIGHT DIFFUSION THROUGH TRANSPARENT METHACRYLATE PLATE
- LASER PROCESSES SURFACE WITH FOLIO ENGRAVING ALGORITHM
- LED STRIP AND TIPS OF SCREWS ARE VISIBLE ON THE LUMINOUS SIDE

## PHYSICAL SPECS.

Spessore:  
Thickness:

7 mm (\*)  
0.28 in (\*\*)

(\*) Lo spessore varia in base alle opzioni  
(\*\*) Thickness changes according to the options

Peso:  
Weight:

10 kg/m<sup>2</sup>  
2 lbs/ft<sup>2</sup>

Materiali:  
Materials:

Alluminio, metacrilato, LED  
Aluminum, methacrylate, LED

## LIGHT AND LED INFO

Durata LED:  
LED lifespan:

L90 > 60.000 ore a 50° Celsius  
L90 > 60.000 hours at 50° Celsius

Blue light risk group:  
Blue light risk group:

EXEMPT UNLIMITED (200 mm)  
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)

Indice di resa cromatica:  
Color rendering index:

Standard:  
CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50

Su richiesta Ra = 100 (Nichia Optisolis™)  
On request Ra = 100 (Nichia Optisolis™)


## TECHNICAL DESCRIPTION

Base 1 Slim + Viti appartiene alla famiglia **Folio Base** ed è caratterizzato dallo spessore di soli 7 millimetri. Il pannello viene realizzato su misura ed è possibile personalizzarne la dimensione, la forma e lo spessore. Il prodotto è composto dalla scocca di protezione esterna in alluminio che favorisce la rigidità e la dissipazione del calore e dalla lastra interna in metacrilato trasparente ("sorgente") lavorata a laser seguendo l'algoritmo di incisione personalizzato Folio che permette di ottenere un'omogeneità luminosa garantita del 97%. I due componenti sono fissati tra loro attraverso micro-viti poste sul perimetro posteriore del pannello; le punte delle viti risultano visibili sul lato luminoso del pannello. La dimensione dei pannelli Base 1 Slim + Viti varia in base al tipo di installazione richiesto (a parete, a soffitto, a sospensione o in appoggio), fino ad un massimo di 3000 x 1500 millimetri.

Base 1 Slim + Viti belongs to the **Folio Base** family and it is only 7 millimeters [0.28"] thick. The panel is custom-made and it is possible to customize its size, shape and thickness. The product is made up of the external aluminum protective shell that promotes rigidity and heat dissipation and the internal transparent methacrylate plate ("source") laser processed following the Folio custom engraving algorithm which allows to obtain a guaranteed light homogeneity of 97%. The two components are fixed together through micro-screws placed on the rear perimeter of the panel; the tips of the screws are visible on the luminous side of the panel.

The sizes of the Base 1 Slim + Viti panels could vary according to the type of installation available (wall, ceiling, suspended or lay-on installation) up to a maximum of 3000 x 1500 millimeters [118.11" x 59.05"].

ON

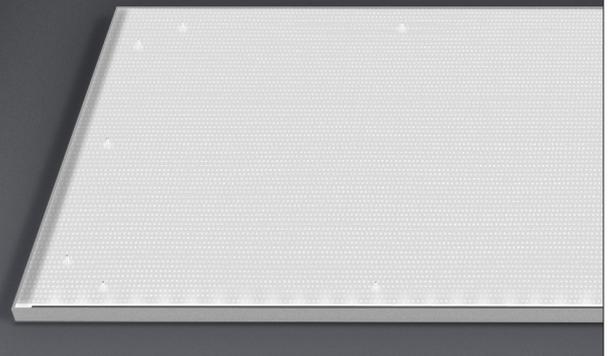

## AVAILABLE CERTIFICATIONS



## LIGHTING ACCESSORIES



## POLAR DIAGRAM [cd/klm]




Immagine / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.

REF.  
DATEPer ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

2

# .BASE 1 SLIM + VITI

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## ELECTRICAL SPECS.

|  |                          |                     |
|--|--------------------------|---------------------|
| Voltaggio:<br>Voltage:                           |                          | 24V DC              |
| Driver - alimentatore:<br>Driver - power supply: |                          | AC/DC 24V           |
| Dimmerabilità:<br>Dimmability:                   | <input type="checkbox"/> | <b>010</b> 0-10V    |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>110</b> 1-10V    |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>DA</b> DALI      |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>DM</b> DMX       |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>BL</b> Bluetooth |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>PH</b> PUSH      |

## GENERAL SPECS.

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Tipologia di prodotto:<br>Product type: |                          | Versione con <b>alimentazione remota</b> (alimentatore non incluso)<br><b>Remote power supply</b> version (power supply not included)<br><br>Su richiesta versione <b>alimentazione integrata</b><br><i>On request Integrated power supply version</i> |
| Garanzia:<br>Warranty:                  | <input type="checkbox"/> | <b>2Y</b> 2 anni<br>2 years  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>5Y</b> Su richiesta estensione fino a 5 anni<br><i>On request extension up to 5 years</i>   |

## LED

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| Tipologia LED (*):<br>LED type (*):<br><br>(*): McAdam: 3 STEP   | <input type="checkbox"/> | <b>N</b> <b>NICHIA 757 R9050</b>  |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>O</b> Nichia Optisolis™ (su richiesta)<br>Nichia Optisolis™ (on request)   |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>V</b> Nichia Vitasolis™ (su richiesta)<br>Nichia Vitasolis™ (on request)   |
| Posizione LED (*):<br>LEDs position (*):<br><br><i>(*): Lo spessore del pannello può variare in base alla posizione dei LED</i><br><i>(*): Panel thickness may vary according to the LEDs position</i> | <input type="checkbox"/> | <b>1WL</b>  Un lato LED<br>One LED side                                      |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>2WL</b>  Due lati LED<br>Two LED sides                                    |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>1HL</b>  Un lato LED<br>One LED side                                      |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>2HL</b>  Due lati LED<br>Two LED sides                                    |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>FOL</b>  Quattro lati LED/ perimetro LED<br>Four LED sides/ LED perimeter |
|  | <input type="checkbox"/> | <b>RQ</b>  Posizione personalizzata<br>Custom position                       |

## LED

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Consumo strip LED:<br>LED strip consumption:  |                          | Standard 22 W/m<br>Standard <b>6,7 W/ft</b><br>Su richiesta <b>25 W/m</b><br><i>On request 7,6 W/ft</i>                                     |
| Flusso luminoso input:<br>Luminous flux input:  |                          | Standard 2000 lm/m<br>Standard <b>609 lm/ft</b><br>Su richiesta: <b>2200 lm/m</b><br><i>On request: 670 lm/ft</i>                           |
| Flusso luminoso output:<br>Luminous flux output:  |                          | < 20% rispetto al flusso luminoso input<br>< 20% than the luminous flux input   |
| Grado di protezione:<br>IP rating:  | <input type="checkbox"/> | <b>IP20</b><br>Standard:<br><b>IP20</b>   |
| Ambiente di utilizzo:<br>Environment of use:  |                          | Interno<br>Indoor<br>Su richiesta <b>Damp Location (UL Listed) (*)</b><br><i>On request Damp location (UL Listed) (*)</i>                   |
| Temperatura colore LED:<br>LED color temperature (CCT):<br><br><i>(*): Lo spessore della sezione (p. 1) si riferisce a CCT statici</i><br><i>(*): Section thickness (p. 1) refers to static CCTs.</i> | <input type="checkbox"/> | <b>27</b>  2700K (**)                                  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>30</b>  3000K (**)                                  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>35</b>  3500K (**)                                  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>40</b>  4000K (**)                                  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>57</b>  5700K (**)                                  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>TW</b>  Tunable White (2700K - 5700K)               |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>R</b>  RGB  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>RW</b>  RGBW  |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>RTW</b>  RGBTW                                      |
|   | <input type="checkbox"/> | <b>RQ</b> Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K and TW custom<br><i>On request 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K and custom TW</i> |
| Indici di riflessione:<br>Reflectance indexes:  |                          | X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H<br>70/ 50/ 20   |
| UGR trasversale:<br>UGR crosswise:  | <19                      | (*) i valori UGR vanno verificati in base alla dimensione del pannello  |
| UGR longitudinale:<br>UGR endwise:  | <19                      | (*) the UGR values must be checked based on the panel size  |

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option


# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


## PHYSICAL SPECS.

Finiture alluminio:  
Aluminum finishes:


- O**  ox argento  
ox silver
- W**  bianco  
white
- B**  nero  
black
- S** *speciale su richiesta:  
RAL/ NCS/ Pantone  
special on request:  
RAL/ NCS/ Pantone*

Lavorazioni disponibili (\*\*):  
Available processes (\*\*):

(\*\*) Tutte le lavorazioni richieste vanno verificate in fase di produzione  
(\*\*) All the required processes must be checked during the production phase

- SH** sagomato  
shaped 
- CU** calandrato  
curved 
- DL** forato (\*\*)  
drilled (\*\*)  
  
(\*\*) disponibili fori a sezione quadrata o circolare  
(\*\*) square or circular section holes available

Finiture diffusore:  
Diffuser finishes:

- E**  Incisione laser  
Folio  
Folio laser engraving
- CE**  Incisione laser custom  
Custom laser engraving
- OM** Opal Milling - fresato (\*\*)  
Opal Milling - milled (\*\*)  

- OS** Opal Sculpture - inciso a laser (\*\*)  
Opal Sculpture - laser engrave (\*\*)  

- OP** opale stampato (\*\*)  
printed opal (\*\*)  

- OF** opale con pellicola stampata (\*\*)  
opal with printed film (\*\*)  
  
(\*\*) grafica personalizzabile  
(\*\*) customizable graphic

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE


Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


VISTA RETRO  
BACK VIEW

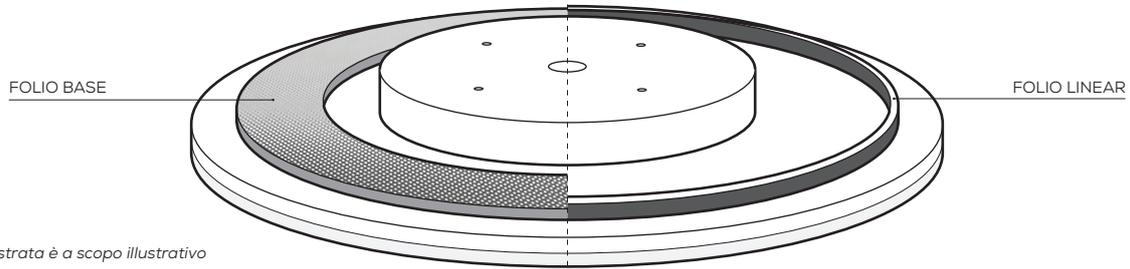

L'immagine mostrata è a scopo illustrativo  
The image shown is for illustrative purpose

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO INDIRECT LIGHT(\*):



| FB                       | FOLIO BASE  |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 27 <span style="color: orange;">●</span> 2700K  |
| <input type="checkbox"/> | 30 <span style="color: orange;">●</span> 3000K  |
| <input type="checkbox"/> | 35 <span style="color: orange;">●</span> 3500K  |
| <input type="checkbox"/> | 40 <span style="color: orange;">●</span> 4000K  |
| <input type="checkbox"/> | 57 <span style="color: orange;">●</span> 5700K  |
| <input type="checkbox"/> | TW <span style="color: orange;">●</span> Tunable White (2700K - 5700K)  |
| <input type="checkbox"/> | RQ <i>Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW, RGBTW, TW custom</i><br><i>On request 2000K, 2200K, 2500K, 5000K, 6500K, RGB, RGBW, RGBTW, custom TW</i> |

| FOLIO INDIRECT LIGHT(*): |
|--------------------------|
|                          |
|                          |
|                          |

| FL                       | FOLIO LINEAR  |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | TY TINY   |
| <input type="checkbox"/> | TY45 TINY 45  |
| <input type="checkbox"/> | STK STOCKY  |
| <input type="checkbox"/> | 30 <span style="color: orange;">●</span> 3000K  |
| <input type="checkbox"/> | 40 <span style="color: orange;">●</span> 4000K  |
| <input type="checkbox"/> | 57 <span style="color: orange;">●</span> 5700K  |
| <input type="checkbox"/> | TW <span style="color: orange;">●</span> Tunable White (2700K - 5700K)  |
| <input type="checkbox"/> | R <span style="color: green;">●</span> RGB  |
| <input type="checkbox"/> | RQ <i>Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K, 6500K, TW custom</i><br><i>On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 3500K, 6500K, custom TW</i> |

(\*): Lo spessore della sezione potrebbe variare con l'aggiunta di accessori

(\*): Section thickness may vary with the addition of accessories

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folia sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folia panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO SPOT.MATE®:



Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Domino Linear**:

**Domino Linear** lens:

Finitura alluminio:

Aluminum finish:

Configurazione mascherina

frontale in alluminio:

Aluminum front mask

configuration:

**DL DOMINO LINEAR** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2700K, 5000K

20°  36°

Nero  Special  
Black



Mascherina personalizzabile  
Custom mask

**DQ DOMINO QUAD** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2700K, 5000K


20°  36°

Nero  Special  
Black



Mascherina personalizzabile  
Custom mask

**26.a PICO 26.a** Qty.



2700K  3000K  3500K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

12°  18°

Nero  Special  
Black

**26.t PICO 26.t** Qty.




2700K  3000K  3500K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

12°  18°

Nero  Special  
Black

**26.f PICO 26.f** Qty.



2700K  3000K  3500K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 4000K  
5000K

12°  18°

Nero  Special  
Black

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO SPOT.MATE®:



Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Micro 40.a**:

**Micro 40.a** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**40.a** **MICRO 40.a** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

12°  19°  25°

Nero  Special  
Black


Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Mini 62.a**:

**Mini 62.a** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**62.a** **MINI 62.a** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2700K

12°  35°  55°

Nero  Special  
Black


Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Micro 40.t**:

**Micro 40.t** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**40.t** **MICRO 40.t** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

12°  19°  25°

Nero  Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Mini 62.f**:

**Mini 62.f** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**62.f** **MINI 62.f** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2700K

12°  35°  55°

Nero  Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Micro 40.f**:

**Micro 40.f** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**40.f** **MICRO 40.f** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

12°  19°  25°

Nero  Special  
Black

Temperatura colore LED:  
LED color temperature (CCT):

Lenti **Midi 77.a**:

**Midi 77.a** lens:

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

**77.a** **MIDI 77.a** Qty.



3000K  3500K  4000K

**RQ**  Tunable white 2700K-4000K

12°  35°  55°

Nero  Special  
Black

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE


Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Qty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|-----|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|     |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

VISTA FRONTALE - lato luminoso  
FRONT VIEW - luminous side

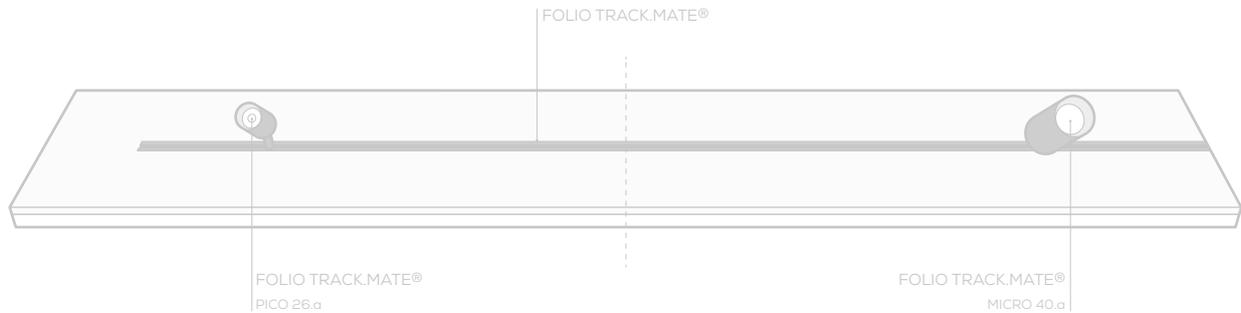

L'immagine mostrata è a scopo illustrativo  
The image shown is for illustrative purpose

## LIGHTING ACCESSORIES

### FOLIO TRACK.MATE®:



Lunghezza Track.Mate® fino a 3000 mm  
Track.Mate® length up to 118.11 in

26.a PICO 26.a Qty.

27 2700K

30 3000K

35 3500K

RQ Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 4000K, 5000K  
On request 2000K, 2200K, 2500K, 4000K, 5000K

Lenti Pico 26.a Spot.Mate®:  
Pico 26.a Spot.Mate® lens:

12°

18°

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

B Nero  
Black

S Special

### FOLIO TRACK.MATE®:



Lunghezza Track.Mate® fino a 3000 mm  
Track.Mate® length up to 118.11 in

40.a MICRO 40.a Qty.

30 3000K

35 3500K

40 4000K

RQ Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K  
On request 2000K, 2200K, 2500K, 2700K, 5000K

Lenti Micro 40.a Spot.Mate®:  
Micro 40.a Spot.Mate® lens:

12°

19°

25°

Finitura alluminio:  
Aluminum finish:

B Nero  
Black

S Special

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


VISTA FRONTALE - lato luminoso  
FRONT VIEW - luminous side

VISTA RETRO  
BACK VIEW

esempio di compilazione  
compilation example



esempio di compilazione  
compilation example

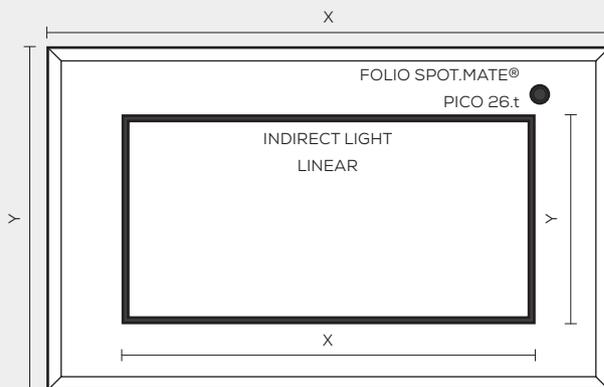

Disegna la forma del tuo pannello Folio indicando tutte le quote. Le dimensioni minime e massime dei pannelli variano a seconda del tipo di installazione scelto (vedi dettagli a pagina seguente). Definisci la quantità, la posizione e la tipologia degli accessori illuminotecnici Folio richiesti. I disegni saranno da verificare in fase di produzione dall'ufficio tecnico Folio.

Disegna la forma del tuo pannello Folio indicando tutte le quote. Le dimensioni minime e massime dei pannelli variano a seconda del tipo di installazione scelto (vedi dettagli a pagina seguente). Definisci la quantità, la posizione e la tipologia degli accessori illuminotecnici Folio richiesti. I disegni saranno da verificare in fase di produzione dall'ufficio tecnico Folio.

Draw the shape of your Folio panel indicating all dimensions. The minimum and maximum size of the panels vary according to the type of installation chosen (see details on the next page). Define the quantity, position and type of Folio lighting accessories required. The drawings will be checked during the production phase by the Folio technical department.

Draw the shape of your Folio panel indicating all dimensions. The minimum and maximum size of the panels vary according to the type of installation chosen (see details on the next page). Define the quantity, position and type of Folio lighting accessories required. The drawings will be checked during the production phase by the Folio technical department.

VISTA FRONTALE - lato luminoso  
FRONT VIEW - luminous side

VISTA RETRO  
BACK VIEW

Disegna qui  
Draw here

Disegna qui  
Draw here

Immagine / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

9

# .BASE 1 SLIM + VITI

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## MOUNTING AND SIZE

Le dimensioni minime e massime dei pannelli Folio variano in relazione al tipo di installazione richiesto.

The Folio panels' minimum and maximum size changes according to the type of installation required


Scegli la tipologia di installazione e compila i campi vuoti. Approfondisci le diverse tipologie di fissaggio disponibili alla pagina indicata.

Choose the type of mounting and fill in the empty fields. Learn more about the different fixing systems available on the page indicated.

### CEILING



vedi specifiche fissaggi a pp. 10, 11  
see fixing specs. on pp. 10, 11

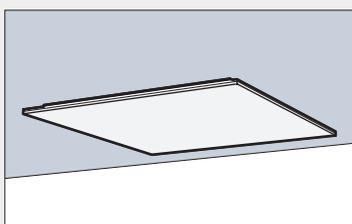

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.39 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1250 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 49.21 in**

\* Spessore: min. 13 mm/ max 47 mm  
\* Thickness: min. 0.52 in/ max 1.85 in


Qty.

Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

### SUSPENDED



vedi specifiche fissaggi a pp. 14, 15  
see fixing specs. on pp. 14, 15

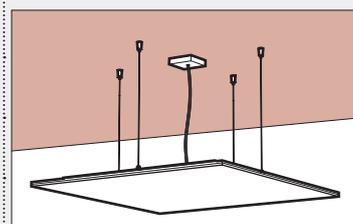

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.39 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1250 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 49.21 in**

\* Spessore: 32 mm  
\* Thickness: 1.26 in


Qty.

Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in  
Lunghezza cavi richiesta: \_\_\_\_\_ mm  
Required cable length: \_\_\_\_\_ in

### WALL



vedi specifiche fissaggi a pp. 12, 13  
see fixing specs. on p. 12, 13

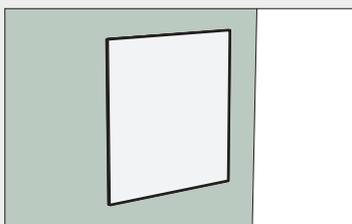

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.39 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1500 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 59.05 in**

\* Spessore: min. 13 mm/ max 32 mm  
\* Thickness: min. 0.52 in/ max 1.26 in


Qty.

Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

### FLAT



vedi specifiche fissaggi a p. 16  
see fixing specs. on p. 16

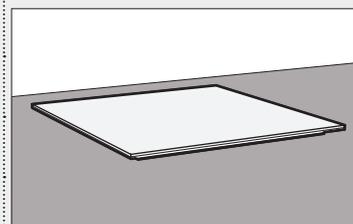

Dimensione MINIMA: **40 x 100 mm**  
MINIMUM size: **1.57 x 3.94 in**  
Dimensione MASSIMA: **3000 x 1500 mm**  
MAXIMUM size: **118.11 x 59.05 in**

\* Spessore: min. 7 mm/ max 13 mm  
\* Thickness: min 0.28 in/ max 0.52 in

Qty.

Dimensione richiesta: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm  
Required size: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ in

Immagine / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI






| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## CEILING FIXING

[mm] [in]


### CEILING CANOPY

#### CANOPY (CA)




### CEILING RAIL

#### Z - RAIL (RAZ)



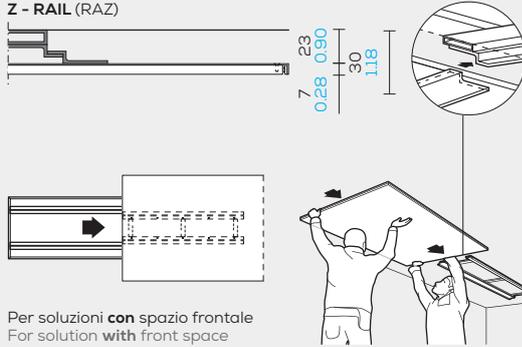


#### P - RAIL (RAP)

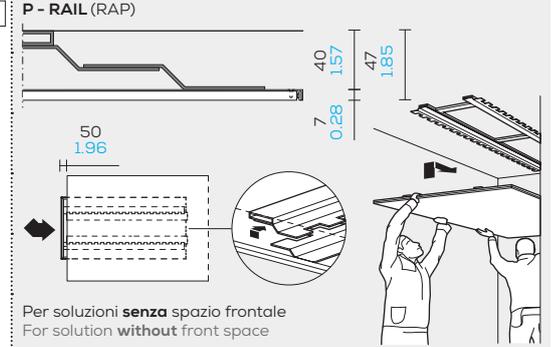





### CEILING BOX

#### BOX (BO)

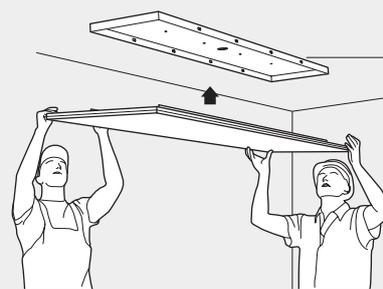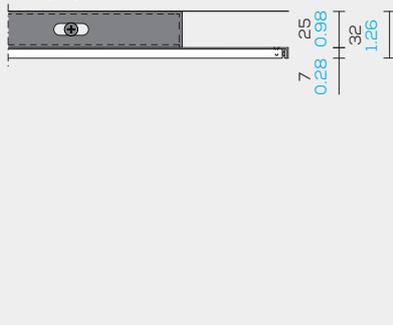

### CEILING FLUSH

#### FLUSH (FL)

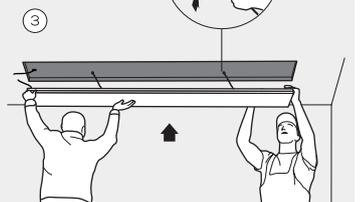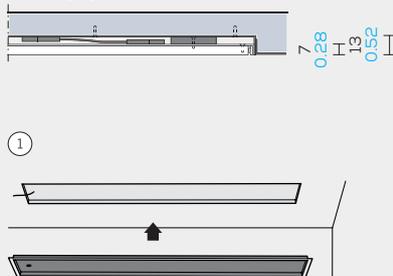

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI

FOLIO®

| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## CEILING FIXING


[mm] [in]

### CEILING STUDS

#### STUDS (ST)

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.


The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

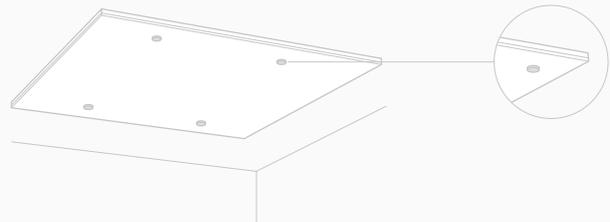

#### FLUSH STUDS (FLS)

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.


The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

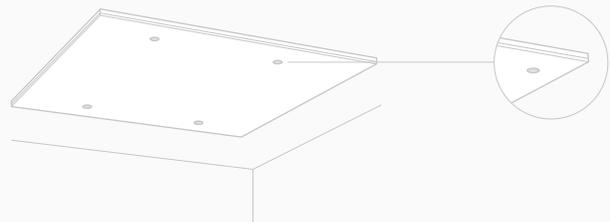

#### SCREWS + MASK (SCM)



Le viti sono completamente nascoste dalla mascherina frontale in alluminio. La mascherina è personalizzabile nella forma e nella finitura (ox argento, bianco, nero o speciale, su richiesta).

The screws are completely hidden by the front aluminum mask. The mask can be customized in shape and finish (ox silver, white, black or special, on request).

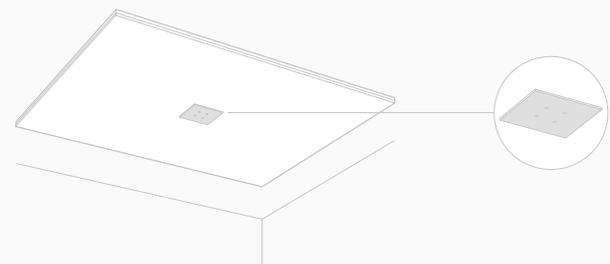

Le viti di fissaggio possono essere abbinati all'installazione di Domino Quad e Domino Linear (Spot.Mate®) con mascherina sagomata.

The fixing screws can be combined with the installation of Domino Quad and Domino Linear (Spot.Mate®) with shaped mask.

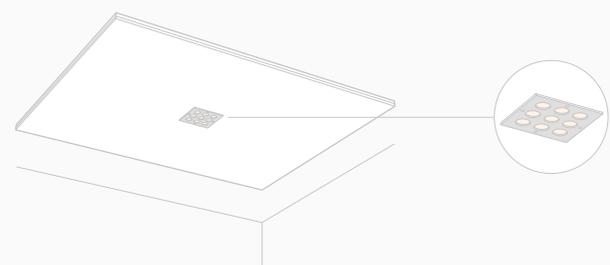

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI




| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## WALL FIXING


[mm] [in]



### WALL MAGNETS



#### MAGNETS (FP)



Consigliato per pannelli di dimensioni **ridotte**  
Suggested for **small** panels

#### MAGNETIC ROAD (MAR)



Consigliato per pannelli di dimensioni **medie**  
Suggested for **medium** panels

#### MAGNETIC T-ROAD (MAT)




Consigliato per pannelli di **grandi** dimensioni  
Suggested for **big** panels

#### MAGNETS + IRON PLATE (MAI)

13  
0.52  
6 7  
0.24 0.28




### WALL BRACKETS




#### Z - BRACKETS (BRZ)

20  
0.79  
13 7  
0.52 0.28



#### Z - ADJUSTABLE (ADZ)

15,5  
0.61  
8,5 7  
0.33 0.28






Consigliato installazione di **pannelli affiancati**  
Suggested installing **panels side by side**

#### ZT - BRACKETS (BRZT)

30  
1.19  
23 7  
0.91 0.28

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO  
STIFFENING PROFILE



Consigliato per pannelli di **grandi** dimensioni  
Suggested for **big** panels

Immagine / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI




| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## WALL FIXING

[mm] [in]

### WALL BOX



#### BOX (BO)

32  
1.26  
25 7  
0.98 0.28

①




②



③



### WALL FLUSH




#### FLUSH (FL)

13  
0.52  
7  
0.28  
H

①




②



③



### WALL STUDS

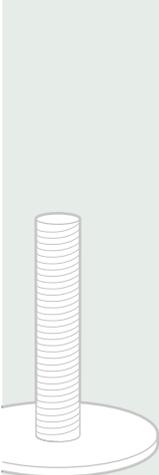


#### STUDS (ST)



La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

#### FLUSH STUDS (FLS)



La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

Immagine / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI





| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## SUSPENDED FIXING

[mm] [in]

### SUSPENDED CABLES


#### CABLES (CA)

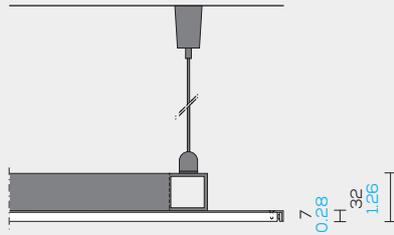

#### CABLES VERTICAL POSITION (CVP)




#### CABLES + STUDS (CAS)

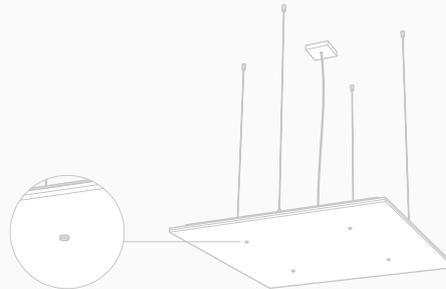

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.


The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

#### CABLES + FLUSH STUDS (CFLS)

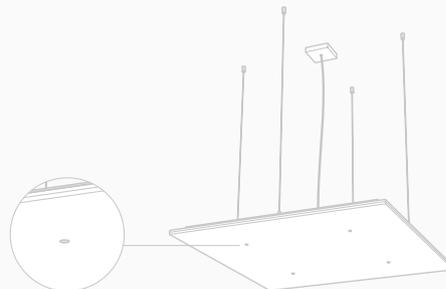

La posizione delle borchie è strettamente correlata alla dimensione del pannello e va valutata con l'ufficio tecnico Folio.

The position of the studs is closely related to the size of the panel and should be evaluated with the Folio technical department.

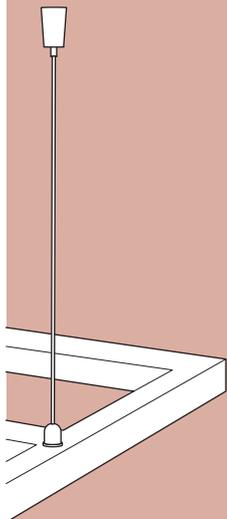

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


## SUSPENDED FIXING

[mm] [in]




### SUSPENDED CABLES


CABLES + POINTS (CAP)

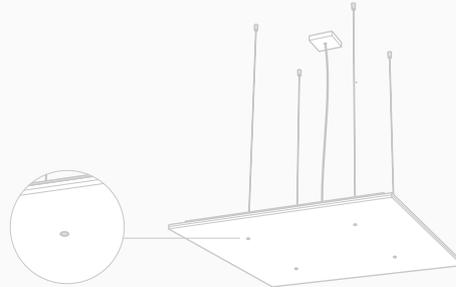

CABLES + POINTS + MASK (CPM)




CABLES + SCREWS + MASK (CSCM)

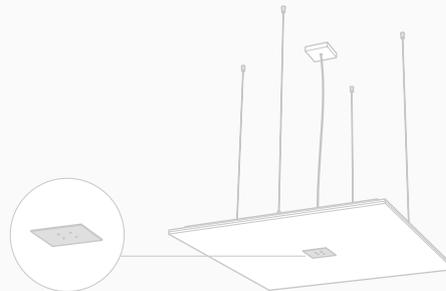


Le viti sono completamente nascoste dalla mascherina frontale in alluminio. La mascherina è personalizzabile nella forma e nella finitura (ox argento, bianco, nero o speciale, su richiesta).

The screws are completely hidden by the front aluminum mask. The mask can be customized in shape and finish (ox silver, white, black or special, on request).

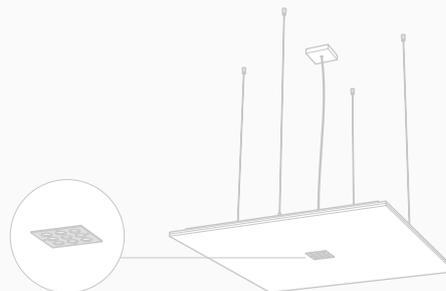

Le viti di fissaggio possono essere abbinare all'installazione di Domino Quad e Domino Linear (Spot.Mate®) con mascherina sagomata.

The fixing screws can be combined with the installation of Domino Quad and Domino Linear (Spot.Mate®) with shaped mask.

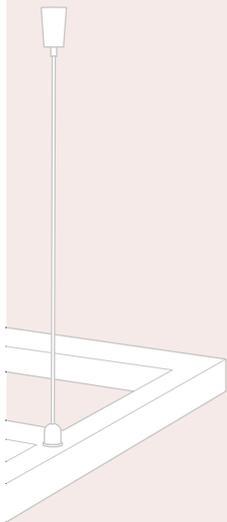

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option

# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |


## FLAT FIXING

[mm] [in]





### FLAT MAGNETS

MAGNETS (MA)

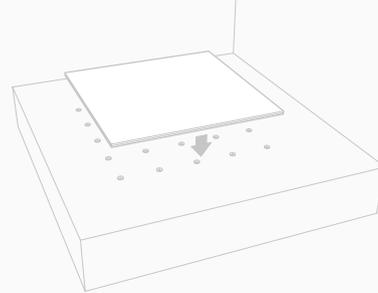


MAGNETS + IRON PLATE (MAI)

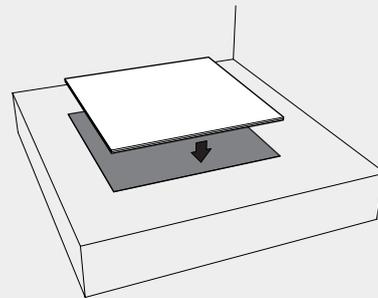

### LAY-ON

NO MAGNETS (MAN)

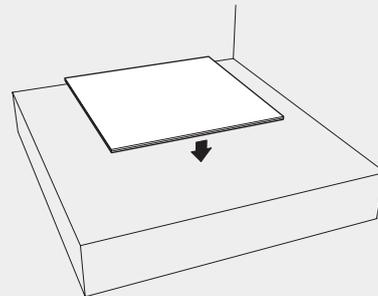

## NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.



REF.  
DATE

Per ogni voce selezionare l'opzione richiesta  
For each item select the request option




# .BASE 1 SLIM + VITI



| Q.ty | Product type | Sizes | LED position | CCT | Al finish | Op finish | Fixing | Process. | Warranty | Dimm. | LED type | IP rating | Indirect Light | Track Mate | Spot.Mate | Backlit |
|------|--------------|-------|--------------|-----|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
|      |              |       |              |     |           |           |        |          |          |       |          |           |                |            |           |         |

## MATERIALS BACKLIT

Qual è il tuo materiale?  
What s your material?

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Mosaico</b><br>Mosaic<br> | <input type="checkbox"/> <b>Marmo</b><br>Marble<br> | <input type="checkbox"/> <b>Vetro</b><br>Glass<br> | <input type="checkbox"/> <b>Tessuto decorativo</b><br>Decorative textile<br> | <input type="checkbox"/> <b>Altro materiale</b><br>Other material<br> |
|--|--|---|--|--|

- LUCE OMOGENEA PRIVA DI OMBRE
- PRFETTA DIFFUSIONE DELLA LUCE FINO AI BORDI

- HOMOGENEOUS SHADOW-FREE LIGHT
- PRFECT LIGHT DIFFUSION UP TO THE EDGES

## FEATURES


I pannelli Folio possono essere retroilluminati con differenti materiali. Il materiale scelto, installato direttamente a contatto con la superficie illuminante, viene retroilluminato omogeneamente senza creare ombre sui bordi. Nel caso di pannelli Folio privi di cornici perimetrali, accostando più moduli dello stesso materiale retroilluminato, le fughe risulteranno impercettibili.

Tutti i materiali dovranno essere esaminati con l'ufficio tecnico Folio durante la fase progettuale. La tipologia di fissaggio più idonea al tipo di applicazione richiesta andrà verificata in funzione delle caratteristiche fisiche del materiale scelto.


Applicando materiali diversi sul pannello luminoso Folio, lo spessore del pannello sarà da considerarsi differente rispetto alla sezione iniziale.

Folio panels can be backlit with different materials. The chosen material, installed directly in contact with the illuminating surface, is homogeneously backlit without creating shadows on the edges. In the case of Folio panels without perimeter frames, by combining several modules of the same backlit material, the joints will be imperceptible.

All materials must be examined with the Folio technical department during the design phase. The type of fixing most suitable for the type of application required must be verified in according to the physical characteristics of the chosen material. By applying different materials on the Folio light panel, the thickness of the panel will be different from the initial section.

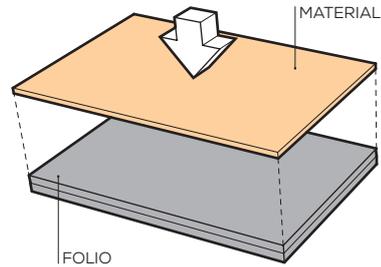

- SENZA BORDI SCURI
- WITHOUT DARK EDGES



**NOTE**

---



---



---



---



---



---



---



---

Immagini / 3D / sezioni e i relativi dettagli riportati nelle pagine seguenti sono generici e indicativi. Il numero e la posizione dei punti di installazione e degli elementi di fissaggio può variare durante la fase di produzione. Il tipo, la quantità e la posizione dei cavi di alimentazione dei pannelli Folio sono indicativi.  
Images / 3D / sections and the relative details shown in the following pages are generic and indicative. The number and position of the fixing points and fasteners may change during the production phase. The type, quantity and position of the Folio panels' power cables are indicative.